INDICE

Elettropompe di Superfice		
Autoadescanti	Pagina	2 , 3 , 4 , 6
Periferiche	Pagina	3
Centrifughe	Pagina	5 , 6 , 7
Elettropompe Sommergibili		
Inox / Plastica	Pagina	8 , 10
Inox	Pagina	9 , 10 , 11
Inox / Ghisa	Pagina	9
Inox Tritatutto	Pagina	12
Plastica	Pagina	11
12 / 24 Volt	Pagina	22
Elettropompe Sommergibili Multistadio		
4 " INOX	Pagina	13
5 " INOX	Pagina	14 , 15
Elettropompe Sommerse		
3"	Pagina	16 , 17
4"	Pagina	16 , 18 , 19
6"	Pagina	16 , 20 , 21
Gruppi		
Gruppi	Pagina	23
Elettropompe per Travasi		
Serie EEM	Pagina	24
Elettropompe per Gasolio		
Serie FL	Pagina	25
Quadri Elettrici		
Quadri Elettrici	Pagina	26,27,28
Motori Elettrici		
Motori Elettrici	Pagina	29
Accessori		
Accessori	Pagina	30

Via Toscana , 2 - 35127
Padova.
Tel 049.870.47.12
Fax 049.870.68.82

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI SERIE JET GHISA

Adatte all'Approvigionamento d'Acqua anche se Miscelata ad Aria o Gas

Corpo Pompa in Ghisa,Supporto Motore in Ghisa o in Alluminio,
Giranti in NORYL o in OTTONE su richiesta .
Tenuta meccanica in Ceramica-Grafite .
Albero AISI 416 ,cuscinetti a sfere .
Temperatura Max Liquido 35° ,Pressione Max di esercizio 6 bar .

	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
	l./min	0	10	20	30	40	50	60	70	80

220-50 hz	Kw	Hp	kw p1	uf	*Amp .*	*H = PREVALENZA IN MT*								
			220 v		*220 v*									
					1~									
JET 80	0,59	0,8	0,8	16	3,7	44	42	36	30	25	15			
JET 100	0,74	1,0	1,02	20	4,7	49	47	42	37	32	27	10		
JET 120	1,00	1,2	1,2	20	5,8	51	49	44	39	34	29	25		
JET 150	1,1	1,5	1,5	40	7	51	49	44	42	39	37	34	35	28

UTILIZZI :
Piccoli impianti domestici ,Piccole irrigazioni di giardini .
Accoppiate con serbatoio o con Pressoflussostato .

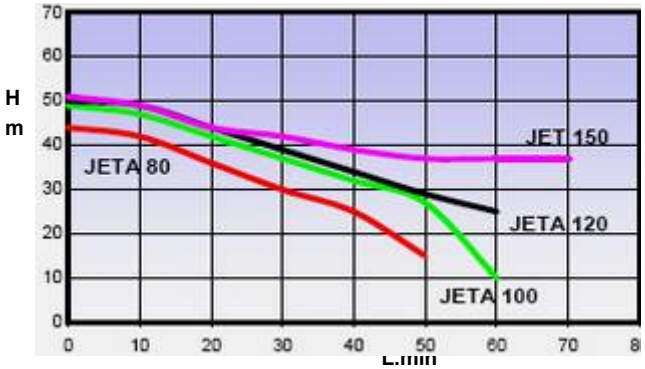

Tipo	DNA	DNM	Alt.	Largh.	Kg	
220 v			cm	cm		
JET 80	F 1"	F 1"	22	46	15	
JET 100	F 1"	F 1"	22	46	16	
JET 120	F 1"	F 1"	22	46	17	
JET 150	F 1"	F 1"¼	28	60	28	

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI SERIE JET GHISA

Adatte all'Approvigionamento d'Acqua anche se Miscelata ad Aria o Gas

Corpo Pompa in Ghisa,Supporto Motore in Ghisa o in Alluminio,
Giranti in NORYL o in OTTONE su richiesta .
Tenuta meccanica in Ceramica-Grafite .
Albero AISI 416 ,cuscinetti a sfere .
Temperatura Max Liquido 35° ,Pressione Max di esercizio 6 bar .

	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
	l./min	0	10	20	30	40	50	60	70	80

220-50 hz	Kw	Hp	kw p1	uf	*Amp .*	*H = PREVALENZA IN MT*								
			220 v		*220 v*									
					1~									
JET 81	0,60	0,8	0,78	16	3,8	42	40	38	30	20	15			
JET 101	0,75	1	0,98	16	4,5	47	40	33	29	25	20	10		

UTILIZZI :
Piccoli impianti domestici ,Piccole irrigazioni di giardini .
Accoppiate con serbatoio o con Pressoflussostato .

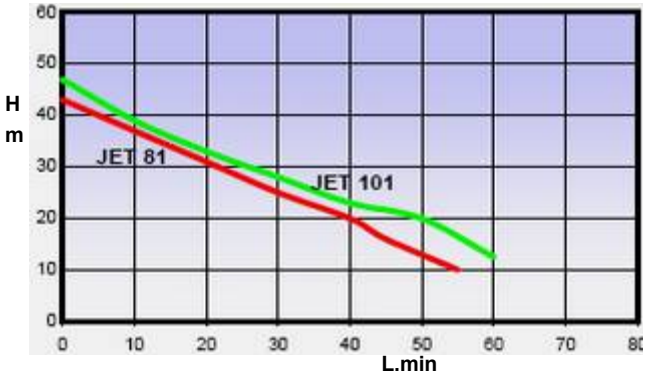

Tipo	DNA	DNM	Alt.	Largh.	Kg	
220 v			cm	cm		
JET 81	F 1"	F 1"	24	46	15	
JET 101	F 1"	F 1"	24	46	16	

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI SERIE JET INOX

Adatte all'Approvigionamento d'Acqua anche se Miscelata ad Aria o Gas

Corpo Pompa in Ghisa,Supporto Motore in Alluminio .
Giranti in NORYL o in OTTONE su richiesta .
Tenuta meccanica in Ceramica-Grafite .
Albero AISI 416 ,cuscinetti a sfere .
Temperatura Max Liquido 35° ,Pressione Max di esercizio 6 bar .

	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
	l./min	0	10	20	30	40	50	60

220-50 hz	Kw	Hp	kw p1	u*f*	*Amp .*	*H = PREVALENZA IN MT*						
			220 v		*220 v*							
					1~							
JETX 80	0,59	0,8	0,79	16	3,7	42	39	32	20	11		
JETX 100	0,74	1	0,98	20	4,6	45	43	38	32	26	15	

UTILIZZI :
Piccoli impianti domestici ,Piccole irrigazioni di giardini .
Accoppiate con serbatoio o con Pressoflussostato .

Tipo	DNA	DNM	Alt.	Largh.	Kg	
220 v			cm	cm		
JETX 80	F 1"	F 1"	22	45	9	
JETX 100	F 1"	F 1"	22	45	10	

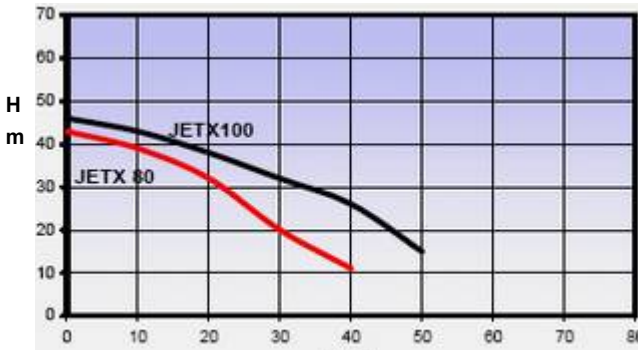

ELETTROPOMPE PERIFERICHE

Adatte a piccoli impianti domestici .

Corpo Pompa e Supporto Motore in Ghisa,con Girante in Ottone .
Tenuta meccanica Ceramica/Grafite .
Albero in Acciaio AISI 416 .
Max Temperatura del liquido pompato 35° .
Pressione Max di esercizio 6 bar .

	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6
	l./min	0	10	20	30	40	50	60

220-50 hz	Kw	Hp	kw p1	u*f*	*Amp .*	*H = PREVALENZA IN MT*						
			220 v		*220 v*							
					1~							
PH 50	0,37	0,5	0,5	10	2,3	35	30	21	13	5		
PH 100	0,74	1	1,11	20	5,2	61	56	48	39	31	18	

UTILIZZI :
Piccoli impianti domestici ,Piccole applicazioni industriali .
Ottime prestazioni con bassi consumi .

Tipo	DNA	DNM	Alt.	Largh.	Kg	
220 v			cm	cm		
PH 50	F 1"	F 1"	19	29	5,6	
PH 100	F 1"	F 1"	22	35	9,5	

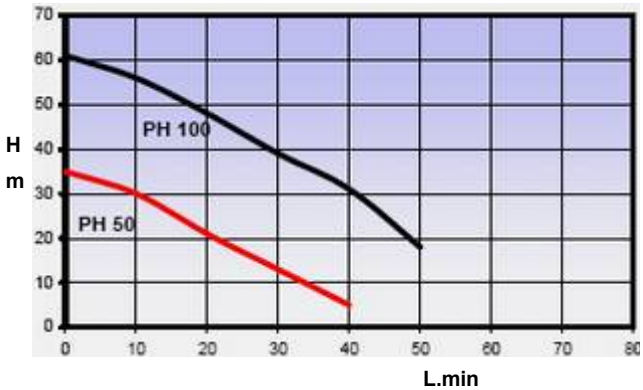

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PER ASPIRAZIONI PROFONDE

Adatte alla pesca d'acqua in profondità ,da pozzi con diametro 4 " .

Corpo Pompa in Ghisa,Supporto Motore in Ghisa .Giranti Noryl o in Ottone .
Tenuta meccanica in Ceramica-Grafite .Albero AISI 416 ,cuscinetti a sfere .
Temperatura Max Liquido 35° ,Pressione Max di esercizio 8 bar .

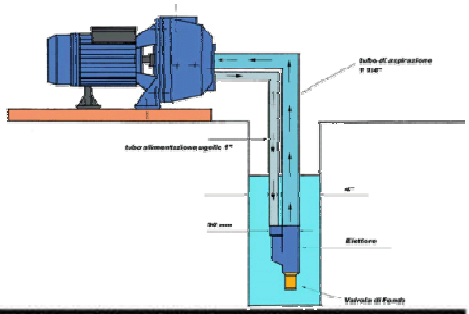

Tipo	DNA	DNM	Alt.	Largh.	Kg	
230 v			cm	cm		
JETD 100	F 1"	F 1"	35	18	18	
JETD 150	F 1"½	F 1"	28	42	26	

							m³/h	0,18	0,36	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3	3,6
							l./min	3	6	10	15	20	25	30	35	50	60
230-50 hz	KW p2	HP	KW p1	Uf	Amp.	Eiet	Asp	Prevalenza Manometrica									
JETD 100 Monogirante	0,74	1	1,02	20	4,7	P20	15		40	37	34	30	27	24	21	18		
							20		37	34	30	25	21	17				
							25		30	25	20	20	14	11				
						P30	25		30	25	20	14	11					
							30		14	8								
							35		12	4								
JETD 150 Bigirante	1,1	1,5	1,65	31,5	8,2	P20	15								42	35	25	21
							20							50	37	30	21	
							25							45	34	27		
						P30	35					49	41	20				
							40				48	40						
							45			49	43	20						

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI SERIE JET BIGIRANTE

Adatte all'Approvigionamento d'Acqua anche se Miscelata ad Aria o Gas

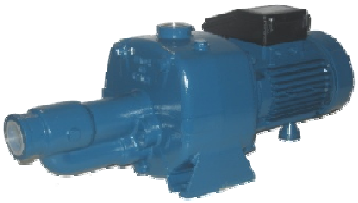

Corpo Pompa in Ghisa,Supporto Motore in Ghisa .
Giranti in NORYL o in OTTONE su richiesta .
Tenuta meccanica in Ceramica-Grafite .
Albero AISI 416 ,cuscinetti a sfere .
Temperatura Max Liquido 35° ,Pressione Max di esercizio 8 bar .

						m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
						l./min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
220-50 hz	Kw	Hp	kw p1	uf	Amp .	H = PREVALENZA IN MT									
			220 v		220 v										
					1~										
JETB 150	1,1	1,5	1,7	31,5	7,7	58	55	52	49	47	40	35	30	22	
JETB 220	1,65	2,2	2,1	35	10,5	58	56	55	52	50	48	46	42	40	

UTILIZZI :
Piccoli impianti domestici ,Piccole irrigazioni di giardini .
Accoppiate con serbatoio o con Pressoflussostato .

Tipo	DNA	DNM	Alt.	Largh.	Kg	
220 v			cm	cm		
JETB 150	F 1"½	F 1"	28	63,5	29	
JETB 220	F 1"½	F 1"	28	63,5	30	

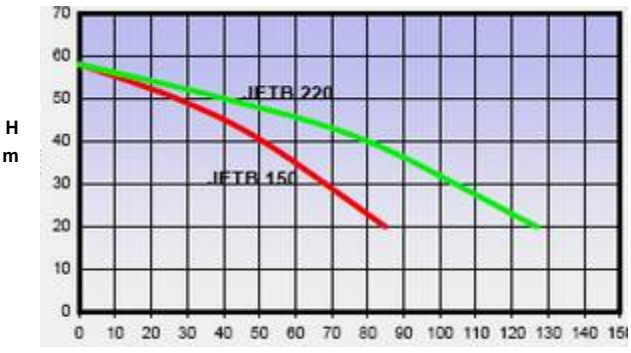

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTE

Adatte ad Applicazioni Domestiche,Civili ed Industriali,Garantiscono una Elevata Prevalenza.

Corpo Pompa e Supporto Motore in Ghisa .
Giranti in Ottone .
Tenuta meccanica in Carbone / Ceramica .
Albero in Acciaio inox .
Temperatura Max Liquido 35° ,Pressione Max di esercizio 12 bar .

					m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
					l./min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
220-50 hz	Kw	Hp	kw p1	uf	*Amp .*	*H = PREVALENZA IN MT*								
			220 v		*220 v*									
			380 v		1~									
CHB 100	0,74	1	1,17	20	5,4	44	42	41	40	39	37	32	25	20
CHB 150	1,1	1,5	1,85	25	8,8	55	54	53	51	50	49	46	42	37
CHB 200	1,5	2,2	2,30	40	11,5	60	59	58	57	55	53	50	47	45
CHB 300T	2,2	3	2,85		5,2	67	66	65	64	62	60	58	55	52

UTILIZZI :
Per impianti domestici,industriali ed agricoli .
Alta prevalenza,buona portata .

Tipo	DNA	DNM	Alt.	Largh.	Kg	
220 v			cm	cm		
CHB 100	F 1"¼	F 1"	25,5	33,5	15,7	
CHB 150	F 1"½	F 1"	32,5	44	26,5	
CHB 200	F 1"½	F 1"	32,5	44	28,5	
CHB 300T	F 1"½	F 1"	32,5	44	32	

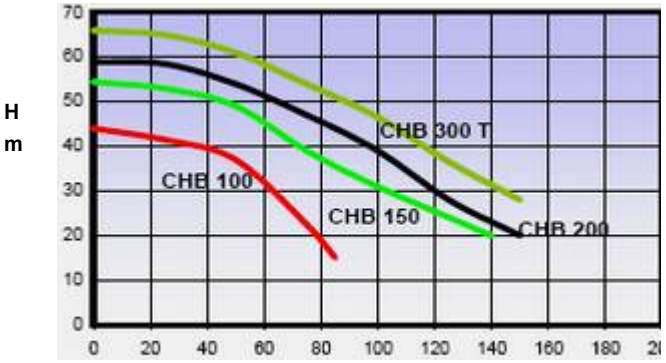

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTI

Adatte ad Applicazioni Domestiche,Civili ed Industriali,Garantiscono una Elevata Prevalenza.

Corpo Pompa e Supporto Motore in Ghisa .
Giranti in Tecnopolimero .
Tenuta meccanica in Carbone / Ceramica .
Albero in Acciaio inox .
Temperatura Max Liquido 35° ,Pressione Max di esercizio 6 bar .

					m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
					l./min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
220-50 hz	Kw	Hp	kw p1	uf	*Amp .*	*H = PREVALENZA IN MT*								
			220 v		*220 v*									
					1~									
CH 80	0,59	0,8	1,17	16,0	4,5	30	27	26	25	24	23	22	21	20
CH 100	0,74	1	1,85	20	5,7	35	33	32	31,5	31	30,5	30	28	27
CH 150	1,1	1,5	2,3	35	8,8	42	40,5	40	39	38	37,5	37	34	32

UTILIZZI :
Per impianti domestici,media prevalenza .
Accoppiate con serbatoio o con Pressoflussostato .

Tipo	DNA	DNM	Alt.	Lung.	Kg	
220 v			cm	cm		
CH 50	F 1"	F 1"	22	17	9	
CH 80	F 1"	F 1"	24	28	12,5	
CH 100	F 1"	F 1"	24	28	14,3	
CH 150	F 1"	F 1"	26	35	20,5	

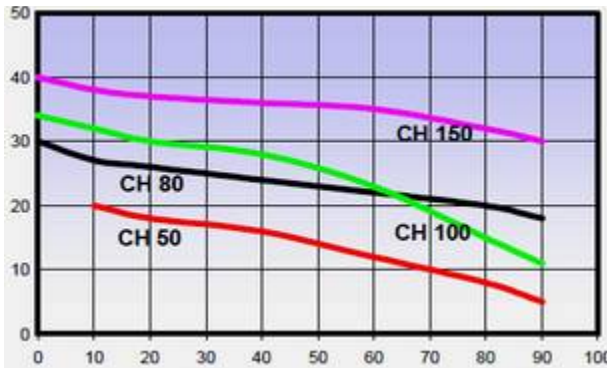

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO AUTOADESCANTE

Adatte ad essere impiegate su impianti di pressurizzazione

Elettropompe centrifughe multicellulari autodescanti. Giranti radiali in plastica.
Corpo pompa in acciaio inox ed bocca d'aspirazione in ottone.
Max. Temp. Acqua 35°. Sabbia max. 60 gr/m3. Max. avviamenti ora 40.

90 Litri

New

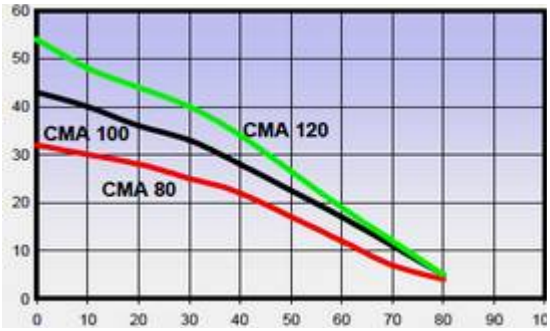

Tipo	DNA	DNM	
220 v			
CMA 80	1"	1"	
CMA 100	1"	1"	
CMA 120	1"	1"	

					m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4
					l./min	0	10	20	30	40	60	70	80	90
220-50 hz	Kw	Hp	kw p1	uf	*Amp .*	*H = PREVALENZA IN MT*								
			220 v		*220 v*									
CMA 80	0,6	0,75	0,88	16	4,3	32	30	28	25	22	12	7	4	0
CMA 100	0,75	1	1,05	20	4,9	43	40	36	33	28	17	11	5	0
CMA 120	0,9	1,2	1,28	20	6	54	48	44	40	34	19	12	5	0

120 Litri

New

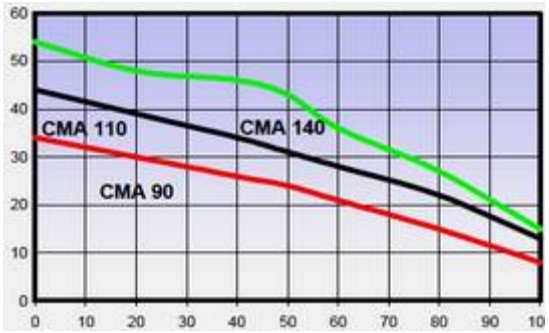

Tipo	DNA	DNM	
220 v			
CMA 90	1"	1"	
CMA 110	1"	1"	
CMA 140	1"	1"	

					m³/h	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	8	-
					l./min	0	20	40	50	60	80	100	120	-
220-50 hz	Kw	Hp	kw p1	uf	*Amp .*	*H = PREVALENZA IN MT*								
			220 v		*220 v*									
CMA 90	0,67	0,90	1	16	4,8	34	30	26	24	21	15	8	0	-
CMA 110	0,82	1,1	1,25	20	5,6	44	39	34	31	28	22	13	0	-
CMA 140	1,05	1,4	1,50	20	7,08	54	48	46	43	36	27	15	0	-

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO

Pompe centrifughe multicellulari.

Corpo pompa in acciaio inox ed aspirazione in ghisa. Complete di 1 mt di cavo.
Max. Temp. Acqua 35°. Sabbia max. 60 gr/m3. Max. avviamenti ora 40.

95 Litri

New

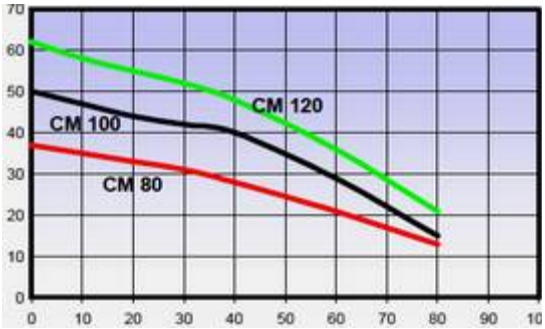

Tipo	DNA	DNM	
220 v			
CM 80	1"	1"	
CM 100	1"	1"	
CM 120	1"	1"	

					m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4
					l./min	0	10	20	30	40	60	70	80	95
220-50 hz	Kw	Hp	kw p1	uf	*Amp .*	*H = PREVALENZA IN MT*								
			220 v		*220 v*									
CM 80	0,55	0,75	0,88	16	1,6	37	35	33	31	28	21	18	13	0
CM 100	0,75	1	1,05	20	2,2	50	47	44	42	40	29	24	15	0
CM 120	0,9	1,2	1,28	20	2,3	62	58	55	52	48	36	29	21	0

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO GIRANTI NORYL

Adatte ad essere impiegate su impianti di pressurizzazione

Corpo Pompa in Ghisa,Supporto in Alluminio .
Giranti in Tecnopolimero .
Albero in Acciaio AISI 416 .
Tenuta meccanica Alumina/Grafite .Max pressione ammessa 7 Bar .

					m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
					l./min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
220-50 hz	Kw	Hp	kw p1	u*f*	*Amp .*	*H = PREVALENZA IN MT*								
			220 v		*220 v*									
					1~									
CMH 61	0,45	0,6	0,6	10	3	35	32	29	26	21	18	12	8	1
CMH 81	0,60	0,8	0,9	10	4,1	45	41	38	32	27	20	14	7	1

UTILIZZI :
Piccoli impianti domestici ,Piccole irrigazioni di giardini .
Accoppiate con serbatoio o con Pressoflussostato .

Tipo	DNA	DNM	Alt.	Largh.	Kg	
220 v			cm	cm		
CMH 61	F 1"	F 1"	21	41	9,5	
CMH 81	F 1"	F 1"	21	41	11,5	

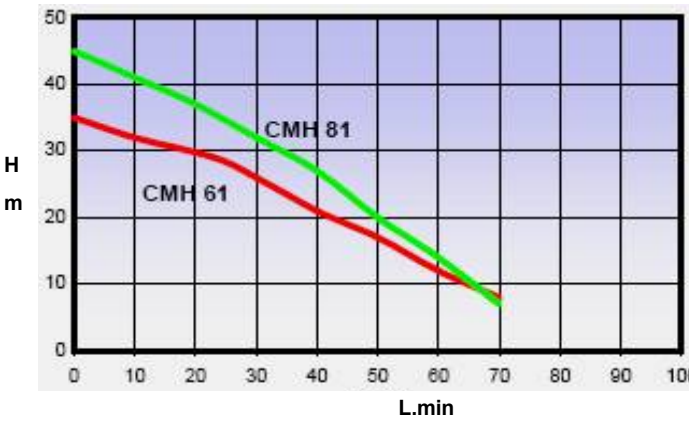

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO

Adatte ad essere impiegate su impianti di pressurizzazione

Corpo pompa in acciaio ,Supporto in ghisa ,giranti in noryl .
Albero in acciaio .
Max Temperatura del liquido pompato 40° .

					m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
					l./min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
220-50 hz	Kw	Hp	kw p1	u*f*	*Amp .*	*H = PREVALENZA IN MT*								
			220 v		*220 v*									
					1~									
CM 81	0,6	0,8	0,89	12	4,1	35	32	30	29	27	22	20	17	12
CM 101	0,75	1	1,11	16	5,1	45	42	40	38	35	32	30	27	20
CM 121	0,9	1,2	1,33	25	6,1	55	51	50	48	45	41	39	32	28

UTILIZZI :
Piccoli impianti domestici ,Piccole irrigazioni di giardini .
Accoppiate con serbatoio o con Pressoflussostato .

Tipo	DNA	DNM	Alt.	Largh.	Kg	
220 v			cm	cm		
CM 81	F 1"	F 1"	17,7	36	10,5	
CM 101	F 1"	F 1"	18,2	42	11,5	
CM 121	F 1"	F 1"	18,2	42	12,5	

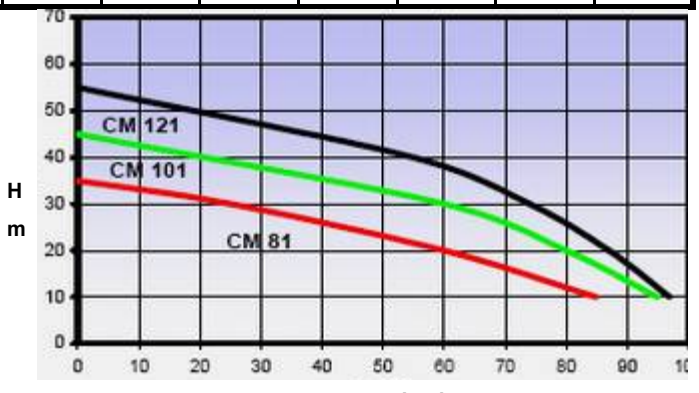

SOMMERGIBILI SERIE SX / SXH / SXT / SXQ

GALLEGGIANTE PER ACQUE SPORCHE PER PICCOLI POZZETTI . →

APPLICABILE A TUTTA LA SERIE SU RICHIESTA .

CON AGGIUNTA DI € 10,00 Netti . →

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI INOX / PLASTICA

Adatte a Rimuovere Acque Luride anche con Corpi in Sospensione .

Corpo pompa in nylon rinforzato e fibra di vetro.
Camicia,coperchio,manico,tiranti e girante in acciaio inox .
Classe isolamento F ,Protezione lato pompa Parasabbia .
Tenuta Lato Motore Grafite-Alumina
Albero AISI 316 per Acque Salate .
Girante tipo arretrata .

INDICATA *per il sollevamento di acque fognarie,piovane,marine .*

								m³/h	1,2	3	6	9	12	15	18	21	24
								l./min	20	50	100	150	200	250	300	350	400
220-50 hz	380 v	Kw	Hp	kw p1	kw p1	u*f*	*Ampere*		*H = PREVALENZA IN MT*								
				220 v	380 v		*220 v*	*400 v*									
							1~	3~									
SXT 80	SXT 80T	0,58	0,8	0,77	0,56	12,5	3,3	1,1	8	7	5,8	4	2,5	0			
SXT 120	SXT120T	0,88	1,2	1,1	0,92	20	5,1	1,8	11	10	8	6,5	5,6	4	3,5	0	

MATERIALI :
Motore a bagno di liquido refrigerante dielettrico non inquinante .
Motoprotettore termico incorporato versione monofase .

Tipo	Tipo	Ø inc	Ø mm	Alt.	Largh.	Kg	
220 v	380 v			cm	cm		
		F					
SXT 80	SXT 80T	1"¼	35	37	21,3	7	
SXT 120	SXTV120T	1"¼	30	41	21,3	9	

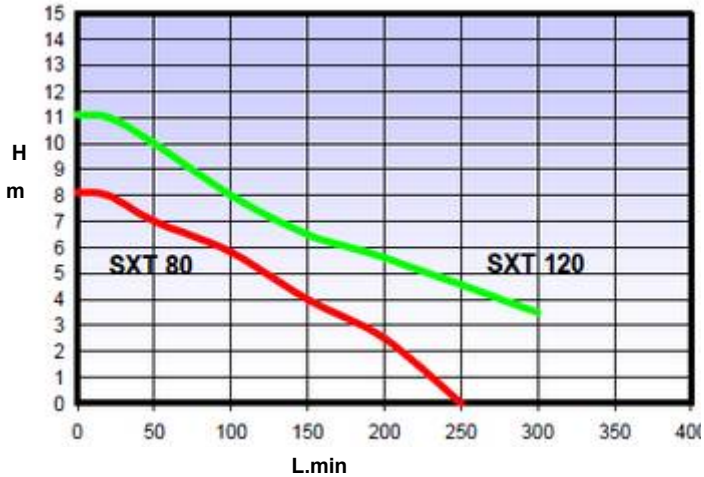

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI INOX / GHISA

Adatte a Rimuovere Acque Luride anche con Corpi in Sospensione .

Girante arretrata in acciaio inox . Camicia,coperchio,manico e tiranti in acciaio inox .
Corpo pompa in ghisa . Motore a bagno di liquido refrigerante dielettrico non inquinante .
Protezione Lato Pompa Parasabbia .Tenuta lato motore Grafite-Alumina .
Albero motore in acciaio Aisi 316 . Classe isolamento F .

									m³/h	1,2	3	6	9	12	15	18	24	30
									l./min	20	50	100	150	200	250	300	400	500
220-50 hz	380 v	Kw	Hp	kw p1	kw p1	uf	*Ampere*		*H = PREVALENZA IN MT*									
				220 v	380 v		*220 v*	*400 v*										
							1~	3~										
SXH 80	SXH 80T	0,58	0,8	0,77	0,56	12,5	3,5	1,1	7	6,2	5	3,7	2	0				
SXH 110	SXH110T	0,88	1,2	1,1	0,92	20	5,2	1,8	10,4	9	7,4	6,5	5,4	3	0,4			
SXH 120	SXH120T	0,88	1,2	1,1	1,1	20	5,3	2,6	7,3	7,1	6,6	6	5,8	5	4	2,4	0	

Motore a bagno di liquido refrigerante dielettrico non inquinante .
Motoprotettore termico incorporato versione monofase .

INDICATA *per il sollevamento di acque fognarie,piovane .*

Tipo	Tipo	Ø inc	Ø mm	Alt.	Largh.	Kg	
220 v	380 v	F		cm	cm		
SXH 80	SXH 80T	1"¼	35	37	21,3	10,5	
SXH 110	SXH110T	1"¼	30	41	21,3	12,5	
SXH 120	SXH120T	2"	40	43	27	14	

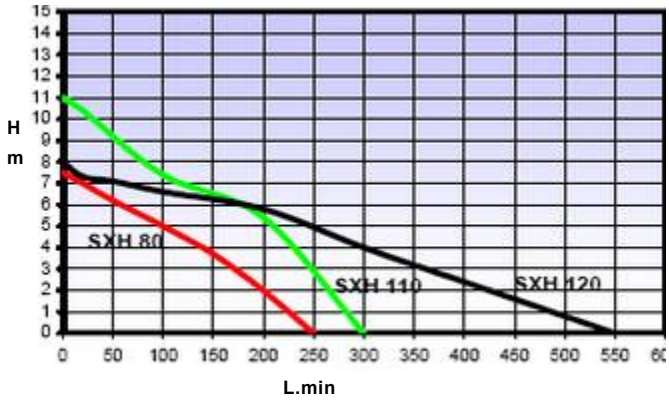

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI INOX / GHISA

Adatte a Rimuovere Acque Luride anche con Corpi in Sospensione

Girante tipo arretrata-Vortex .Corpo pompa e supporto in ghisa G25 .
Coperchio,camicia,tiranti,dadi,manico e girante in Acciaio inox 304 .
Protezione Lato Pompa Parasabbia .Tenuta lato motore Grafite-Alumina .
Albero motore in acciaio Aisi 316 . Classe isolamento F .
La SXH 300 T con Girante in ghisa G25 , Tenuta di Silicio-Alumina .

									m³/h	1,2	6	12	18	24	30	36	42	48
									l./min	20	100	200	300	400	500	600	700	800
220-50 hz	380 v	Kw	Hp	kw p1	kw p1	uf	*Ampere*		*H = PREVALENZA IN MT*									
				220 v	380 v		*220 v*	*400 v*										
							1~	3~										
SXH 150	SXH150T	1,1	1,5	1,6	1,65	40	7,5	3	11,6	10,5	8,7	6,6	4,5	2,5	0			
SXH 200	SXH200T	1,5	2	1,95	1,92	45	10,5	3,4	13,4	13	12	10,8	9,2	6,8	4	2,5	0	
	SXH300T	2,2	3		3			5,6	18,8	18,2	17,2	15,8	13,8	11,2	8,5	5,5	2	

Motore a bagno di liquido refrigerante dielettrico non inquinante .
Motoprotettore termico incorporato versione monofase .

INDICATA *per il sollevamento di acque fognarie,piovane ,*
fanghi biologici e acque reflue di origine industriale .

Tipo	Tipo	Ø mm	Ø inc	Alt.	Largh.	Kg	
220 v	380 v		F	cm	cm		
SXH 150	SXH150T	50	2"	48	26	20	
SXH 200	SXH200T	50	2"	50	26	22	
	SXH300T	45	2"	50	26	25	

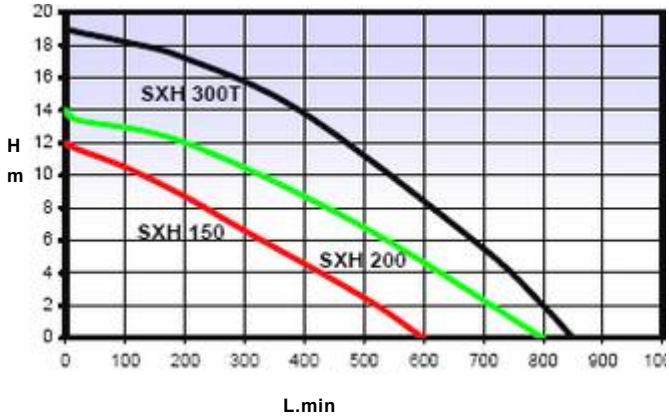

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI INOX

Adatte a Rimuovere Acque Luride anche con Corpi in Sospensione .

Girante arretrata,corpo pompa,piedino,camicia,coperchio,manico e tiranti in acciai inox .
Classe isolamento F ,Protezione lato pompa Parasabbia .
Tenuta Lato Motore Grafite-Alumina
Albero AISI 316 per Acque Salate .

	m³/h	1,2	3	6	9	12	18	24	30	36
	l./min	20	50	100	150	200	300	400	500	600

220-50 hz	380 v	Kw	Hp	kw p1	kw p1	uf	Ampere		H = PREVALENZA IN MT								
				220 v	380 v		220 v	400 v									
							1~	3~									
SX 80	SX 80T	0,58	0,8	0,77	0,56	12,5	3,1	1,1	8	6,0	4,7	3	1,5				
SX 120	SX 120T	0,88	1,2	1,1	0,92	20	4,6	1,8	11,5	10	8	6	4,2	0			
SX 150	SX 150T	1,1	1,5	1,6	1,65	40	6,7	2,3	10,8	10,5	10,2	9,4	8,6	7	5,3	3,5	2
SX 200	SX 200T	1,5	2	1,95	1,92	45	10,5	3,4	14,3	14,2	13,8	13	12,5	10,5	8	5	2,5

Motore a bagno di liquido refrigerante dielettrico non inquinante .
Motoprotettore termico incorporato versione monofase .

INDICATA *per il sollevamento di acque fognarie,piovane,marine .*

Tipo	Tipo	Ø inc	Ø mm	Alt.	Largh.	Kg	
220 v	380 v	F		cm	cm		
SX 80	SX 80T	1"½	35	36,5	19,5	7	
SX 120	SX 120T	1"½	30	40,5	19,5	8,5	
SX 150	SX 150T	2"	50	40,5	23	16	
SX 200	SX 200T	2"	45	50	23	18	

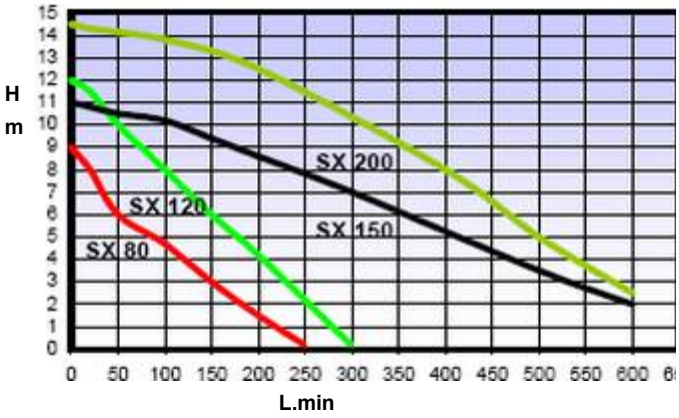

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI INOX / PLASTICA

Particolarmente indicata per prosciugare acque piovane,cantine,seminterrati .

Corpo pompa e griglia-diffusore in plastica nylon e fibra di vetro.
Camicia,coperchio,manico,tiranti e girante in acciaio inox .
Classe isolamento F ,Protezione lato pompa Parasabbia .
Tenuta Lato Motore Grafite-Alumina
Albero AISI 316 per Acque Salate .

	m³/h	1,2	3	6	9	12	15	18	21	24
	l./min	20	50	100	150	200	250	300	350	400

220-50 hz	380 v	Kw	Hp	kw p1	kw p1	uf	Ampere		H = PREVALENZA IN MT								
				220 v	380 v		220 v	400 v									
							1~	3~									
SXQ 80	SXQ 80T	0,36	0,8	0,7	0,56	12,5	3,3	1,1	10,5	9	8	6	4	0			
SXQ 120	SXQ120T	0,73	1	1	0,92	20	5,1	1,8	17	14,5	13	10,5	8,5	6	4	0	

Motore a bagno di liquido refrigerante dielettrico non inquinante .
Motoprotettore termico incorporato versione monofase .
INDICATA *per il sollevamento di acque fognarie,piovane,marine .*

ASPIRAZIONE FINO A cm 1 .

Tipo	Tipo	Ø inc	Ø mm	Alt.	Largh.	Kg	
220 v	380 v			cm	cm		
		F					
SXQ 80	SXQ 80T	1"¼	10	34	22	7	
SXQ 120	SXQ120T	1"¼	10	37,5	22	9	

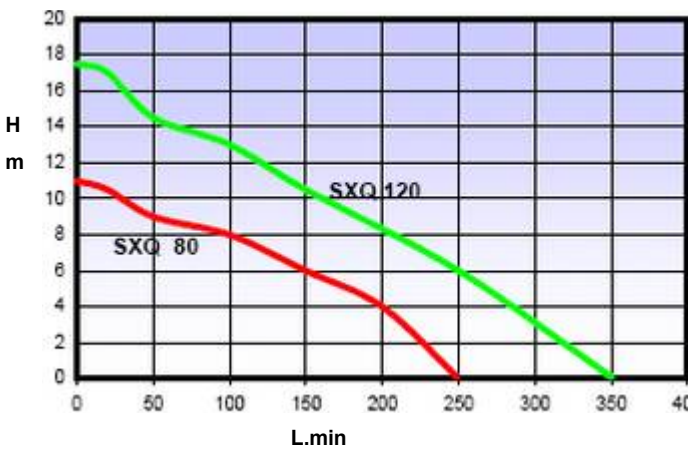

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PLASTICA

Particolarmente indicate per la movimentazione di acque sporche .

Elettropompa Sommergibile in Plastica utilizzabile con per il drenaggio in genere .
Acqua sporca,acque piovane e chimicamente non agressive .
Temperatura Max di Utilizzo 35°C .

					M³ / h	0	1,2	3	4,8	6	7,2	9	12	15
Monofase					L / m	0	20	50	80	100	120	150	200	250
230-50 hz	KW	HP	KW p1	uf	Amp.	Prevalenza Manometrica								
SQ 60	0,6	0,5	0,5	10	2,3	6,2	5,7	5,2	4,2	4	3,8	2		
SQ 70	0,8	0,8	0,73	12	3,5	8,3	7,8	6,4	6	4,8	4,5	4,1	2,1	
SQ 100	1,1	1,2	0,93	16	4,2	9	8,6	8,1	7,4	6,8	6,1	5,2	3,8	2

INDICATA per il sollevamento di acque sporche,piovane .
Svuotamento pozzetti di raccolta .

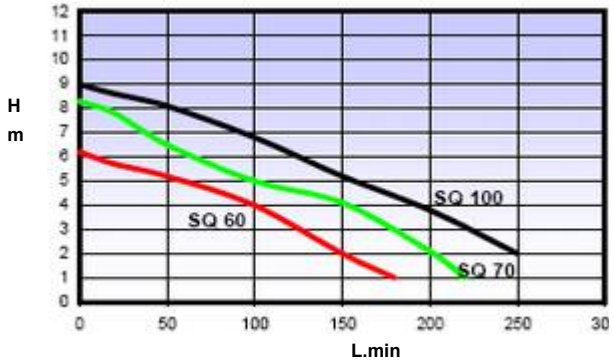

Tipo	Ø inc F	Ø mm	Altezza cm	Largh. cm	Kg
SQ 60	1"¼	30	400	152	6
SQ 70	1"¼	34	440	152	7
SQ 100	1"¼	34	440	152	8

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PLASTICA / INOX

Elettropompe Sommergibili Acciaio Inox per Acque Pulite

Modello	Hp	Kw	H Max	Max M³/h
XKS 205S	0,33	0,25	5,5mt	5,5
XKS 305S	0,5	0,35	7mt	8

Elettropompe Sommergibili Acciaio Inox per Acque Sporche

Modello	Hp	Kw	H Max	Max M³/h
XKS400SW	0,6	0,4	5,5mt	8
XKS750SW	1	0,75	8mt	11,5

Elettropompe Sommergibili in Pvc per Acque Pulite

Modello	Hp	Kw	H Max	Max M³/h
XKS 251P	0,33	0,25	7mt	6
XKS 351P	0,5	0,5	8mt	8

Elettropompe Sommergibili in Pvc per Acque Sporche

Modello	Hp	Kw	H Max	Max M³/h
XKS401PW	0,6	0,4	6mt	9
XKS551PW	0,7	0,75	6mt	12

ELETTROPOMPA SOMMERSA TRITATUTTO INOX

Elettropompa sommersa completamente inox con Trituratore in acciaio Temprato, idonea per il pompaggio di acque sporche anche con corpi solidi in sospensione . Particolarmente adatta per impianti dove è richiesta maggiore prevalenza .
VERSIONE MONOFASE CON QUADRO AD INVERTER .
Corpo pompa,piedino,coperchio,camicia,tiranti,dadi,manico,viteria e girante in ACCIAIO INOX 304 . Albero in ACCIAIO INOX AISI 316 .Coltelli Trituratori in acciaio AISI 420 Temprato . Tenuta lato motore : Silicio in bagno d'olio .Tenuta lato pompa : Parasabbia .Cavo mt 10 H07 RNF .

								m³/h	1,2	1,8	3	6	9	12	18
								l./min	20	30	50	100	150	200	300
220-50 hz	380 v	Kw	Hp	kw p1	kw p1	Ampere				H = PREVALENZA IN MT						
				220 v	380 v	220 v	400 v									
						1~	3~									
SXR 120	SXR 120T	0,9	1,2	4,4	1,15	3,2	2,1	13	12	11	9	5	2			

VERSIONE MONOFASE FORNITA CON GALLEGGIANTE DI SVUOTAMENTO ,CON QUADRO ELETTRONICO INOX AD INVERTER COMPLETO DI SALVAMOTORE PER ASSORB MAX E MIN .

Durante la fase del taglio (Momento di maggior sforzo) L'inverter riesce a Triplicare la forza da HP 1,2 a HP 3,6
Pompa " UNICA " per le sue caratteristiche . Completamente in INOX AISI 304 .

Tipo	Ø inc F	Alt cm	Largh. cm	Kg		
SXR 120T	1"½	40,5	19,5	8,5		
SXR 120	1"½	40,5	19,5	8,5		

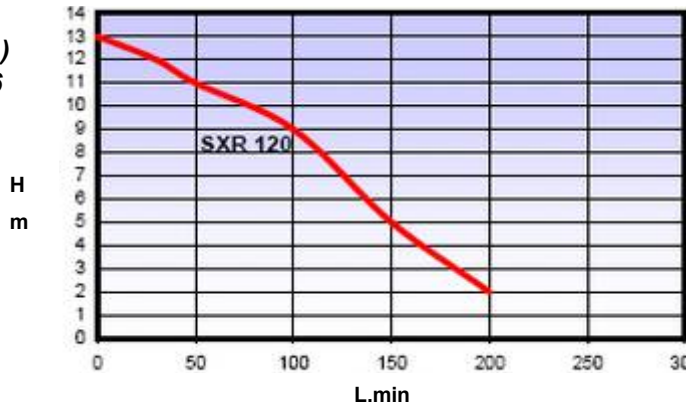

ELETTROPOMPA SOMMERSA TRITATUTTO INOX / GHISA

Elettropompe sommergibili con Trituratore per il drenaggio di Acque Sporche in Ghisa e Inox . Temperatura acqua Max. 35°. Protezione Termica incorporata nelle versioni Monofase . Girante in G25 con sistema di Trturazione in AISI 440 indurito. Box contenente disgiuntore di partenza,interruttore,salvamotore e spina nelle versioni monofase .

								m³/h	3	9	12	15	18	21	24
								l./min	50	150	200	250	300	350	400
220-50 hz	380 v	Kw	Hp	kw p1	Ampere					H = PREVALENZA IN MT					
				380 v	220 v	400 v									
					1~	3~	Uf								
SXHR 120	SXHR120T	0,9	1,2	1,6	7,1	3,6	35	10	8	6,5	5	3,5	1,6	0	
SXHR 180	SXHR180T	1,3	1,8	2,1	9,2	4,2	40	14	11,7	10	8,8	7	5,3	3,3	

Albero AISI 420,Carcassa motore e bulloneria AISI 304. Tenuta meccanica carburo di silicio/carburo di silicio e paraolio .

2 Poli classe F
Protezione IP 68 a bagno d'olio minerale .

Tipo	Ø inc F	Alt cm	Largh. cm	Kg			
SXHR120	2"	431	310	25,5			
SXHR180	2"	446	310	27,5			

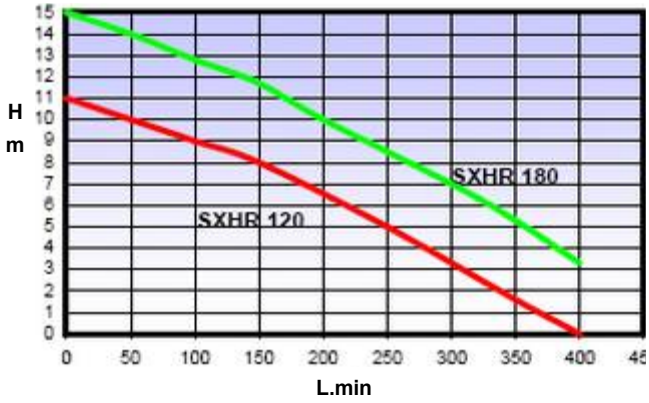

ELETTROPOMPE MULTISTADIO 4 " INOX

4"

Elettropompe sommerse multistadio con giranti radiali chiuse studiate per risolvere tutti i problemi di convogliamento di acque pulite con temperature Max 35°.

PARTICOLARMENTE INDICATE per irrigazioni,impianti di pressurizzazione , svuotamenti di cisterne e locali allagati,usi industriali e civili in genere .

MAX CONTENUTO SABBIA 60 gr / m ³ .
MAX AVVIAMENTI ORA 40 .

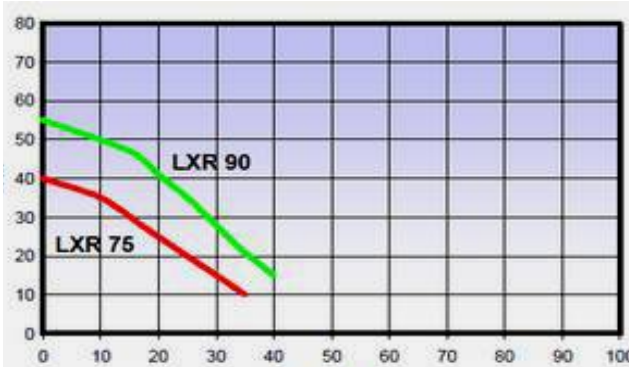

Tipo	Ø circ.	Ø inc.	Alt.	Kg	
LXR 75	99	1"	470	9	
LXR 90	99	1"	560	10	

LXR

	m³/h	0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,5
	l./min	0	10	15	20	25	30	35	40	46	55
230-50 hz / Kw / Hp / Kw p1 / uf / Amp.		H = PREVALENZA IN MT									
	230 v										
LXR 75 — 0,37 — 0,5 — 0,65 — 14 — 2,8		40	35	28	25	20	15	10	5	0	
LXR 90 — 0,55 — 0,75 — 0,9 — 20 — 4		55	53	47	41	35	28	21	15	10	0

ELETTROPOMPE MULTISTADIO 4 " INOX

Elettropompe sommerse multistadio con giranti radiali chiuse studiate per risolvere tutti i problemi di convogliamento di acque pulite con temperature Max 35°.
PARTICOLARMENTE INDICATE per irrigazioni,impianti di pressurizzazione , svuotamenti di cisterne e locali allagati,usi industriali e civili in genere .

Disponibili nelle versioni con il Condensatore Esterno
Disponibili nella versione con il Box

Box

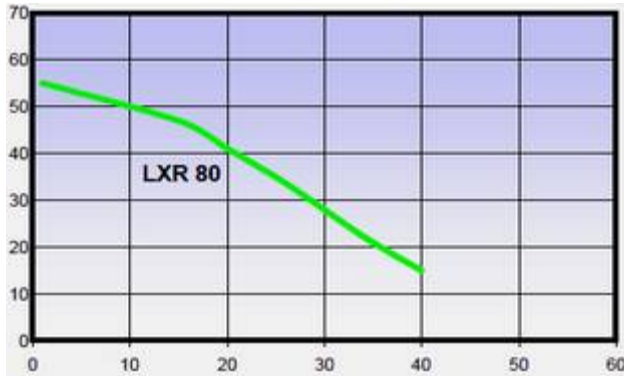

Tipo	Ø circ.	Ø inc.	Alt.	Kg	
LXR 80 C.Est	99	1"	470	9	
LXR 80 Box	99	1"	560	10	

LXR

	m³/h	0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,5
	l./min	0	10	15	20	25	30	35	40	46	55
230-50 hz / Kw / Hp / Kw p1 / uf / Amp.		H = PREVALENZA IN MT									
	230 v										
LXR 80 — 0,55 — 0,75 — 0,9 — 20 — 4		55	53	47	41	35	28	21	15	10	0

MATERIALI
Corpo pompa,camicia,manico,griglia di aspirazione in INOX AISI 304 .
Supporti in ottone stampato.Albero motore in INOX AISI 420 Giranti,diffusori,separatori in NORYL caricato vetro.
Ogni stadio è completo di anello antiusura in acciaio inox.
Tenuta meccanica in alumina-grafite lubrificata con olio .Tenuta a labbro speciale per protezione sabbia.

ELETTROPOMPE MULTISTADIO 5 " INOX

5 "

Particolarmente indicate per pompaggio acque pulite , dove è richiesta molta prevalenza per pozzi profondi , vasche , cisterne e simili .

Corpo pompa , coperchio ,griglia e diffusore in Noryl caricato con fibra di vetro .
Girante in materiale plastico Ultraform.calotte motore,camicia e tiranti in acciaio inox .

Motore a bagno d'olio refrigerante dielettrico non inquinante .
Motoprotettore termico incorporato versione monofase .

Classe isolamento F .
Tenuta lato pompa in Grafite-Alumina (su richiesta in Silicio - Alumina)
Protezione lato motore anelli di tenuta .

SUPPORTO IN GHISA A PROTEZIONE DELLE CORRENTI VAGANTI .

ALBERO MOTORE IN ACCIAIO 316 .

SU RICHIESTA SENZA GALLEGGIANTE .

DISPONIBILI NELLE VERSIONI CONDENSATORE INTERNO

DISPONIBILI NELLE VERSIONI CONDENSATORE ESTERNO

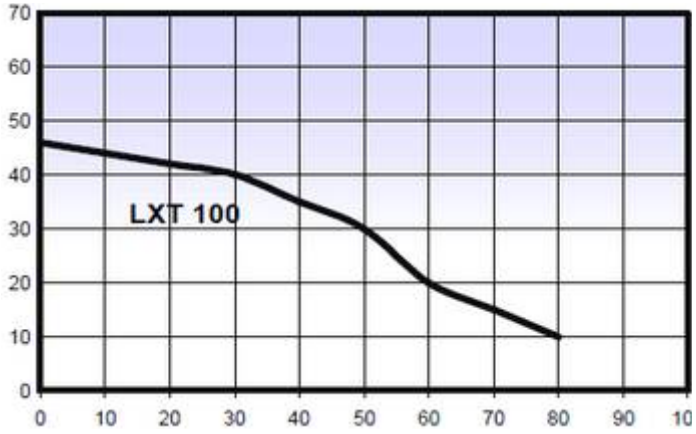

230-50 hz	Ø mm	Ø inc	Alt.	Largh.	Kg	
380 - 50 hz		F	cm	cm		
LXT 100 Gall	2	1"1/4	43,5	13,5	10	
LXT 100 C.Est.	2	1"1/4	43,5	13,5	10	

					m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6
					l./min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100
230-50 hz	Kw	Hp	Kw p1	u*f*	*Amp.*	*H = PREVALENZA IN MT*									
380 - 50 hz					*230 v*										
LXT 100	0,73	1	1	16	4,2	46	44	42	40	35	30	20	15	10	0

ELETTROPOMPE MULTISTADIO 5 " INOX

Elettropompe sommerse multistadio con giranti radiali chiuse studiate per risolvere tutti i problemi di convogliamento di acque pulite con temperature Max 35°.

MAX CONTENUTO SABBIA 60 gr / m ³ .
MAX AVVIAMENTI ORA 40 .

PARTICOLARMENTE INDICATE per irrigazioni,impianti di pressurizzazione , svuotamenti di cisterne e locali allagati,usi industriali e civili in genere .
Realizzate con materiali inossidabili di primissima qualità,sottoposte a severi controlli elettrici ed idraulici .
La tipologia costruttiva permette il funzionamento con un minimo livello di acqua .
Funzionamento manuale ed automaticocon galleggiante regolabile .
Nella versione monofase il condensatore è inserito all'interno della pompa .

MATERIALI

* *Corpo pompa,camicia,manico,griglia di aspirazione in INOX AISI 304 .*
Supporti in ottone stampato.Albero motore in INOX AISI 420 .
Giranti,diffusori,separatori in NORYL caricato vetro.
Ogni stadio è completo di anello antiusura in acciaio inox.
Tenuta meccanica in alumina-grafite lubrificata con olio .
Tenuta a labbro speciale per protezione sabbia .

MOTORE

Asincrono monofase 230v. 50 Hz o Trifase 400v 50 Hz .Classe isolamento F .
Raffreddamento interno a bagno d'olio minerale uso alimentare non inquinante .
Raffreddamento estarno tramite liquido pompato .
Protezione termica incorporata .

ELETTROPOMPE MULTISTADIO 5" INOX

5"

						m³/h	0	1,2	1,6	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	5,7
						l./min	0	20	30	40	60	70	80	90	95
230-50 hz	400 v	Kw	Hp	Kw p1	uf	*Ampere*		*H = PREVALENZA IN MT*							
						230	*400*								
LX 75		0,56	0,75	0,95	20	4,2		34	32	28	25	20	14	10	3	0
LX 80	LX 80T	0,6	0,8	1	20	4,4	1,5	43	40	35	33	26	20	12	5	0
LX 120	LX 120T	0,75	1	1,25	25	5,5	2,7	57	54	50	44	36	27	18	8	0
LX 140	LX 140T	0,9	1,2	1,4	32	6,3	3	68	65	60	54	46	36	24	11	0
LX 160	LX 160T	1,2	1,6	1,8	40	8,5	3,2	82	78	72	66	55	42	29	13	0

95 Litri / min.

Tipo		N° KIT	Ø circ.	ø inc.	Alt.	Kg	
LX 75		3	127	1"	396	11	
LX 80	LX 80T	4	127	1" ¼	420	12	
LX 120	LX 120T	5	127	1"¼	490	13	
LX 140	LX 140T	6	127	1"¼	525	14	
LX 160	LX 160T	7	127	1"¼	570	15	

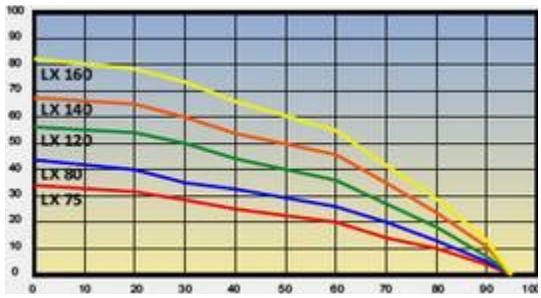

ELETTROPOMPE MULTISTADIO 5" INOX

5"

						m³/h	0,6	5,4	6,3	7,2	8,1	9	10,2	11,4	13,2
						l./min	10	90	105	120	135	150	170	190	220
230-50 hz	400 v	Kw	Hp	Kw p1	uf	*Ampere*		*H = PREVALENZA IN MT*							
						230	*400*								
LX 2/200	LX 2/200T	0,75	1	1,3	25	6	2,1	26	20	19	17	15	13	10	6,3	0
LX 3/200	LX 3/200T	1,1	1,5	1,7	40	8	3,4	40	30	29	26	23	20	15	9	0
LX 4/200	LX 4/200T	1,5	2	1,8	40	9,5	4	53	40	36	31	27	22	15	10	0
	LX 5/200T	2,2	3	2,8			6,2	67	54	52	49	45	42	36	29	0

220 Litri / min.

Tipo		N° KIT	Ø circ.	ø inc.	Alt.	Kg	
LX 2/200	LX 2/200T	2	127	1" ½	455	12	
LX 3/200	LX 3/200T	3	127	1" ½	525	13	
LX 4/200	LX 4/200T	4	127	1" ½	600	15	
	LX 5/200T	5	127	1" ½	660	17	

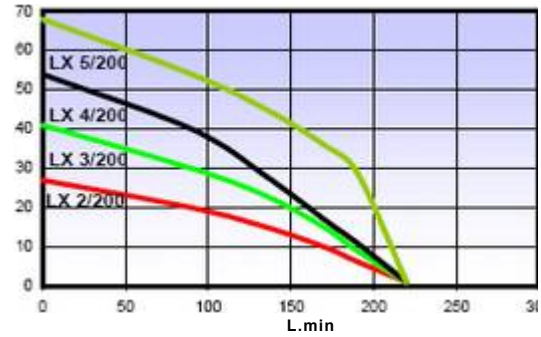

ELETTROPOMPE MULTISTADIO 5" INOX

5"

						m³/h	0,6	9	10,2	11,4	12,6	13,8	14,7	15,6	16,8
						l./min	10	150	170	190	210	230	245	260	280
230-50 hz	400 v	Kw	Hp	Kw p1	uf	*Ampere*		*H = PREVALENZA IN MT*							
						230	*400*								
LX 2/300	LX 2/300T	1,1	1,5	1,7	40	8,5	3,3	28	20	17	15	12	8,3	5,6	2,3	0
LX 3/300	LX 3/300T	1,5	2	2,4	40	10,5	4,5	41	28	25	21	16	12	6,5	2,5	0
	LX 4/300T	2,2	3	3			6	56	40	35	31	27	22	17	12	0
	LX 5/300T	3	4	3,6			7	69	51	46	42	36	30	25	20	0

280 Litri / min.

Tipo		N° KIT	Ø circ.	ø inc.	Alt.	Kg	
LX 2/300	LX 2/300T	2	127	1"½	525	13	
LX 3/300	LX 3/300T	2	127	1"½	600	15	
	LX 4/300T	4	127	1"½	625	17	
	LX 5/300T	5	127	1"½	625	17	

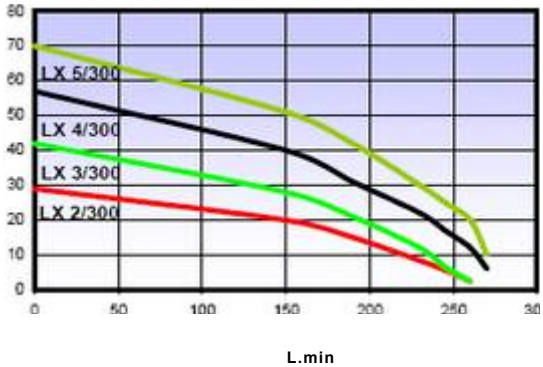

DESCRIZIONI E MATERIALI ELETTROPOMPE SOMMERSE 3"

3"

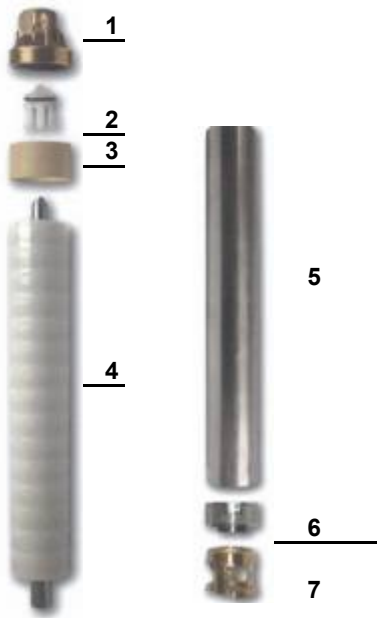

Elettropompe Sommerse

Pag. 17

N°	Descrizione	Materiali
1	Bocca di Mandata	OTTONE O ACCIAIO INOX
2	Valvola di non Ritorno incorp.	
3	Bronzina superiore	
4	Giranti in Noryl e Diffusori	POLIACETALICO
5	Camicia	ACCIAIO INOX
6	Filtro	ACCIAIO INOX
7	Flangia d'accoppiamento	OTTONE

DESCRIZIONI E MATERIALI ELETTROPOMPE SOMMERSE 4"

4"

Pag . 18

Pag . 19

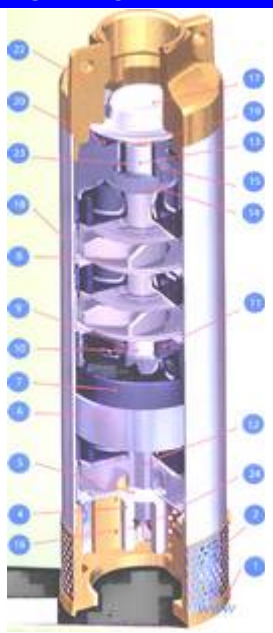

N°	Descrizione	Materiali
1	Gabbia di Aspirazione	OTTONE OT58
2	Succheruola	AISI 304
3	Staffetta Inferiore	AISI 304
4	Giunto di Traino Flottante	AISI 304
5	Distanziale Prima Girante	POLICARBONATO
6	Elemento Intermedio	AISI 304
7	Diffusore	NORYL GFN2
8	Girante	NORYL GFN2
9	Bronzina Supporto Intermedio	GOMMA
10	Distanziatore Intermedio	Acciaio Sinterizzato
11	Supporto Intermedio	NORYL GFN2
12	Albero Pompa	AISI 431
13	Copri Cavo	AISI 304
14	Para Sabbia	NORYL GFN2
15	Supporto Superiore	NORYL GFN2
16	Vite	AISI 304
17	Farfalla	AISI 304
18	Camicia	AISI 304
19	Seeger	AISI 304
20	Guarnizione Valvola	Elastomero EPDM
21	Staffetta Superiore	AISI 304
22	Mandata	OTTONE OT58
23	Bronzina Supporto Superiore	GOMMA
24	Rondella	AISI 304

DESCRIZIONI E MATERIALI ELETTROPOMPE SOMMERSE 6"

6"

Pag . 20

Pag . 21

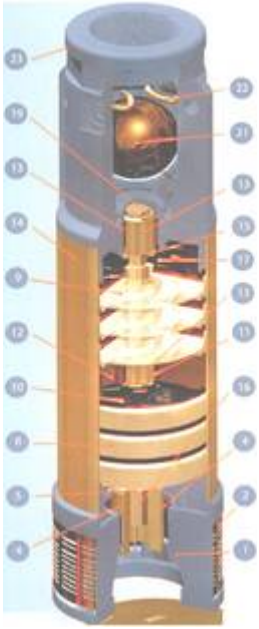

N°	Descrizione	Materiali
1	Gabbia di Aspirazione	GHISA
2	Succheruola	AISI 304
3	Giunto di Traino	AISI 304
4	Bronzina Inferiore	GOMMA
5	Distanziale Prima Girante	POLICARBONATO
6	Staffetta Inferiore	AISI 304
7	Vite	AISI 304
8	Elemento Intermedio	AISI 304
9	Girante	POLICARBONATO
10	Diffusore	POLICARBONATO
11	Bronzina Intermedia	GOMMA
12	Supporto Intermedio	NORYL GFN2
13	Distanziatore Intermedio	Acciaio Sinterizzato
14	Camicia	AISI 304
15	Copri Cavo	AISI 304
16	Albero Pompa	AISI 431
17	Para Sabbia	NORYL GFN2
18	Bronzina Superiore	GOMMA
19	Seeger	AISI 304
20	Staffetta Superiore	AISI 304
21	Farfalla	AISI 304
22	Guarnizione Farfalla	Elastomero EPDM
23	Mandata	GHISA
24	Supporto Superiore	NORYL GFN2

ELETTROPOMPE SOMMERSE 3" (75 mm)

3"

Elettropompe sommerse centrifughe multistadio,per pozzi da 3",particolarmente adatte per impianti di sollevamento e distribuzione .

Flangia di accoppiamento al motore e corpo di mandata in Ottone .
Valvola di ritegno incorporata .
Giranti e Diffusori in Noryl ,diffusori in Poliacetalico Autolubrificante .
Camicia,Albero pompa,Giunto,Coprifilo,Griglia di aspirazione e Viterie realizzate in acciaio inox .
Max Ø Pompa 74 mm .

Il Motore conforme alle norme NEMA, è a 2 poli,monofase o trifase,a bagno di liquido refrigerante atossico.
Tensione monofase 230-240V. 50Hz./ Tensione trifase 230-400V. 50Hz .
Completamente stagno,isolamento classe F,Grado di protezione IP 68 .

TIPO	Dimensioni H / mm			Pesi Kg	Kg	Ø mm	Ømax mm
	A	B	C	B	C	D	E
XR 3 / 15	580	387	967	7	3,3	72	74
XR 3T / 15	*580*	*387*	*967*	*7*	*3,3*	*72*	*74*
XR 3 / 23	780	427	1207	7,7	4,4	72	74
XR 3T / 23	*780*	*427*	*1207*	*7,7*	*4,4*	*72*	*74*
XR 3 / 30	1000	427	1427	8,3	5,6	72	74
XR 3T / 30	*1000*	*427*	*1427*	*7,7*	*5,6*	*72*	*74*
XR 3 / 45	*1380*	*497*	*1877*	*9,4*	*7,6*	*72*	*74*
XR 3T / 45	*1380*	*497*	*1877*	*9,4*	*7,6*	*72*	*74*

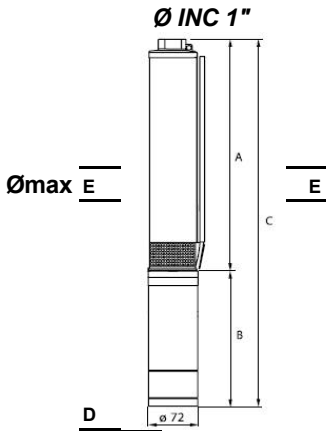

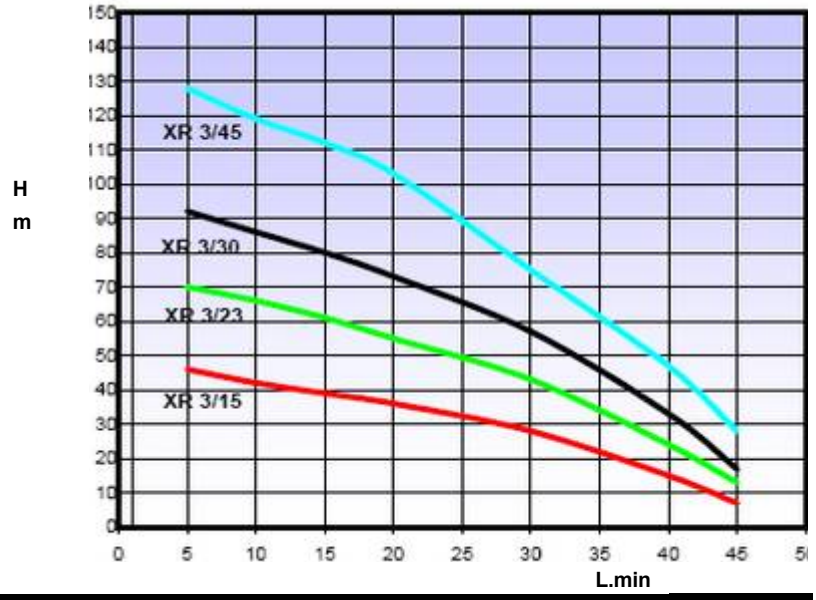

TIPO	MOTORE				Q	PORTATA						
					m³ / h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	2,7
	KW	HP	Amp.	Uf	L/min	5	10	15	20	30	40	45
XR 3 / 15	0,37	0,5	4,0	16		46	42	39	36	28	15	7
XR 3T / 15	*0,37*	*0,5*	*2,3*			*46*	*42*	*39*	*36*	*28*	*15*	*7*
XR 3 / 23	0,55	0,75	5,1	20		70	66	61	55	43	24	13
XR 3T / 23	*0,55*	*0,75*	*2,6*			*70*	*66*	*61*	*55*	*43*	*24*	*13*
XR 3 / 30	0,75	1	7,2	25		92	86	80	73	57	33	17
XR 3T / 30	*0,75*	*1*	*3,1*			*92*	*86*	*80*	*73*	*57*	*33*	*17*
XR 3 / 45	1,1	1,5	8,5	40		128	119	112	103	75	47	28
XR 3T / 45	*1,1*	*1,5*	*4,1*			*128*	*119*	*112*	*103*	*75*	*47*	*28*

*** CON AGGIUNTA MT 30 CAVO H 07 4 X 1,5**
*** QUADRO ELETTRICO**

ELETTROPOMPE SOMMERSE 4 " (100mm)

Dimensioni di Ingombro e Pesi												
Tipo Type	A mm Mono	A mm Trif	B mm	C mm Mono	C mm Trif	DN	P mm	M mm	Ømax mm	Mon Kg	Trif Kg	P Kg
XR 4 / 6	565	536	294	271	242	1" ¼	89	96	99	9,6	8,3	3,3
XR 4 / 8	637	609	338	299	271	1" ¼	89	96	99	10,8	9,6	3,8
XR 4 / 13	775	747	448	327	299	1" ¼	89	96	99	12,1	10,8	5
XR 4 / 16	870	841	514	356	327	1" ¼	89	96	99	13,5	12,1	5,8
XR 4 / 23	1150	1046	690	460	356	1" ¼	89	96	99	18,1	13,5	10
XR 4 / 31		1372	866		506	1" ¼	89	96	99		18,1	12,3
XR 4 / 42		1713	1130		583	1" ¼	89	96	99		21,8	15,5
XR 4 / 52		2047	1350		697	1" ¼	89	96	99		27,3	18,5
XR 4 / 68		2344	1724		620	1" ¼	89	96	99		48	23,2

XR 4

4"

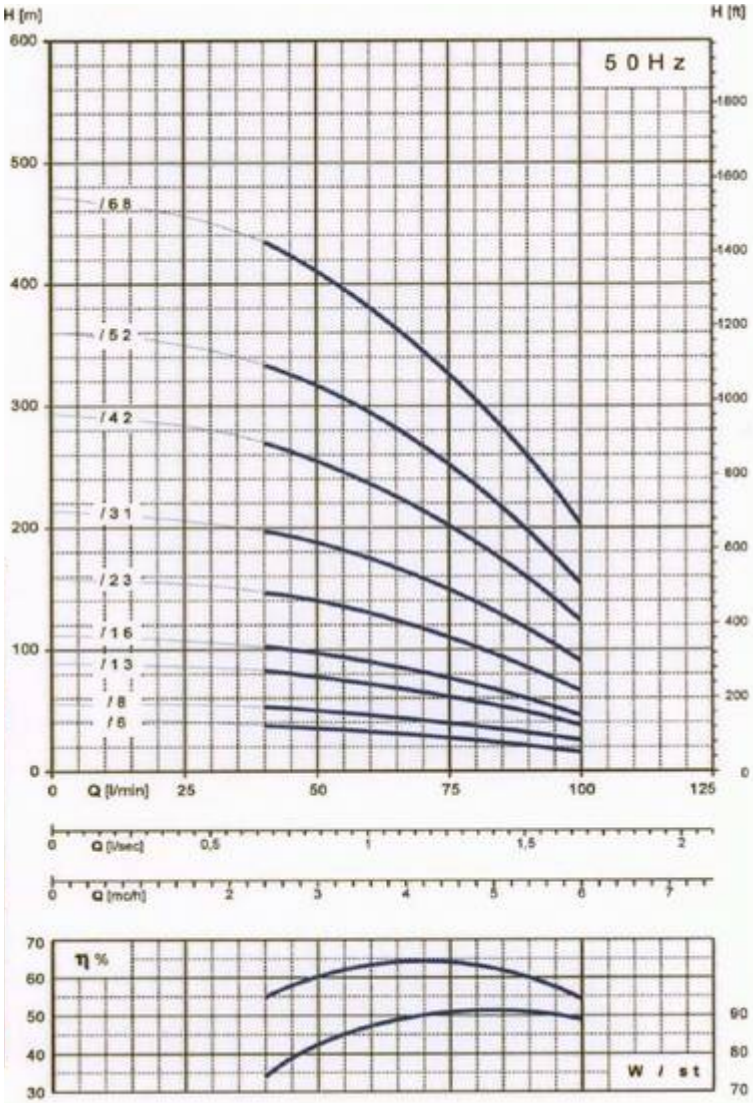

S = Battente Minimo 1 mt .

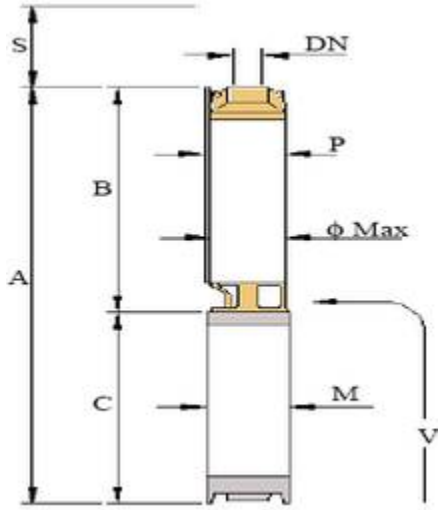

ñ%= Rendimento della pompa

w/st= Assorbimento per stadio

Motore 2900 giri / mir						Q = Portata - Capacity								
Tipo Type		Monofase			V	l /min	0	40	50	60	70	80	90	100
	Power		V 230		400	l /sec	0	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,5	1,7
	Kw	Hp	A	uf	A	mc /h	0	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
XR 4 / 6	0,55	0,75	5	20	1,3		42	39	37	34	31	27	23	18
XR 4 / 8	0,75	1	6,5	30	1,7		55	51	49	45	41	36	30	24
XR 4 / 13	1,1	1,5	9,6	40	2,2		90	83	79	74	67	59	49	38
XR 4 / 16	1,5	2	11,8	50	3,1		111	103	97	91	82	72	61	47
XR 4 / 23	2,2	3	15,2	76	4	H (m)	159	148	140	130	118	104	87	68
XR 4 / 31	3	4			5,8		214	199	189	176	159	140	118	92
XR 4 / 42	4	5,5			9,8		291	270	256	238	215	189	160	124
XR 4 / 52	5,5	7,5			13,5		360	334	317	295	267	234	198	154
XR 4 / 68	7,5	10			17		471	437	414	386	349	306	258	201

*** CON AGGIUNTA MT 30 CAVO H 07 4 X 1,5**

*** QUADRO ELETTRICO IL PREZZO VARIA IN BASE AL MODELLO DI POMPA**

ELETTROPOMPE SOMMERSE 4 " (100mm)

XR 6 4"

Dimensioni di Ingombro e Pesi												
Tipo Type	A mm Mono	A mm Trif	B mm	C mm Mono	C mm Trif	DN	P mm	M mm	Ømax mm	Mon Kg	Trif Kg	P Kg
XR 6 / 4	553	524	282	271	242	2"	89	96	99	9,6	8,3	3
XR 6 / 6	641	613	342	299	271	2"	89	96	99	10,8	9,6	3,5
XR 6 / 9	788	731	432	356	299	2"	89	96	99	13,5	10,8	4,5
XR 6 / 13	962	904	577	385	327	2"	89	96	99	14,4	12,1	6
XR 6 / 17	1157	1053	697	460	356	2"	89	96	99	18,1	13,5	7,5
XR 6 / 23		1325	902		423	2"	89	96	99	18,3	18,1	8,5
XR 6 / 31		1750	1167		583	2"	89	96	99		21,8	11
XR 6 / 42		2217	1520		697	2"	89	96	99		27,3	15,5
XR 6 / 56		2610	1990		620	2"	89	96	99		48	20

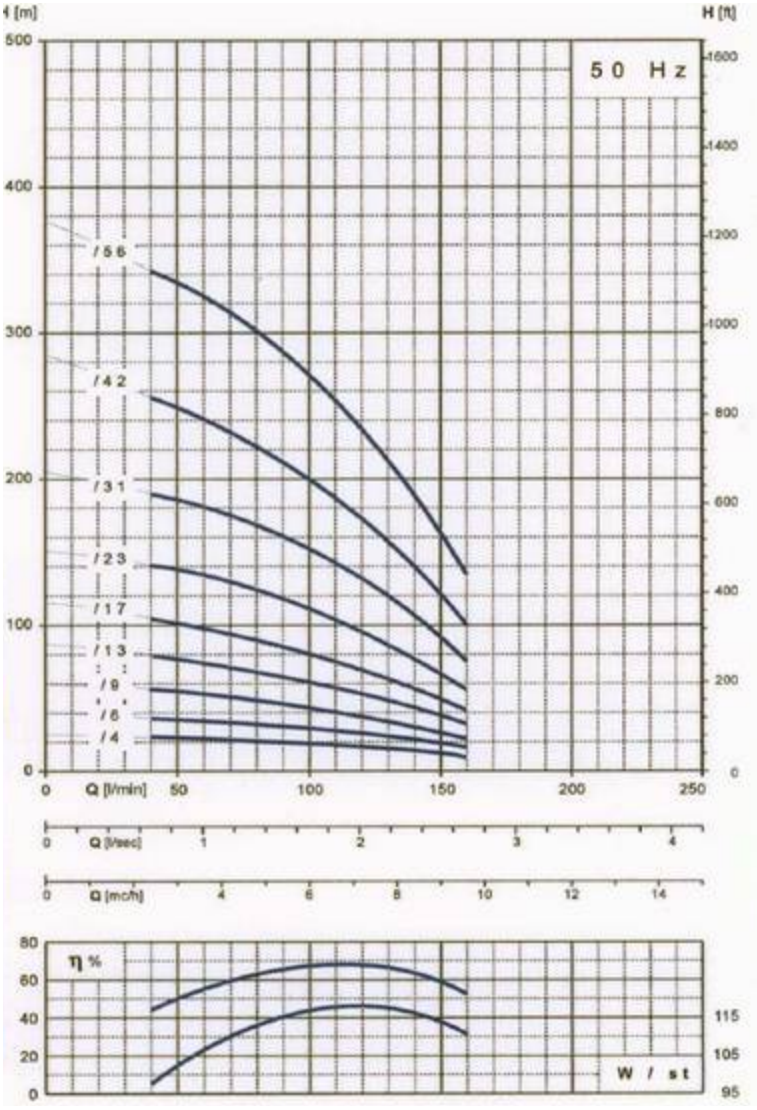

S = Battente Minimo 1 mt .

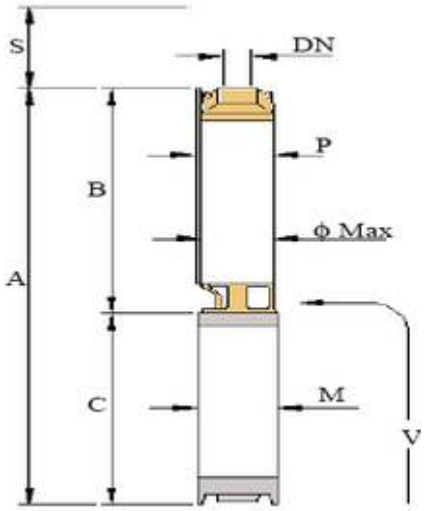

ñ%= Rendimento della pompa

w/st= Assorbimento per stadio

Motore 2900 giri / min						Q = Portata - Capacity							
Tipo Type		Monofase			V	l /min	0	40	60	80	100	120	140	160
	Power		V 230		400	l /sec	0	0,6	1	1,3	1,7	2	2,3	2,7
	Kw	Hp	A	uf	A	mc /h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6
XR 6 / 4	0,55	0,75	5	20	1,7		27	24	23	22	19	17	13	10
XR 6 / 6	0,75	1	6,5	30	2,2		41	37	34	32	29	25	20	14
XR 6 / 9	1,1	1,5	9,6	40	3,2		61	55	52	48	43	37	30	22
XR 6 / 13	1,5	2	11,8	50	4		88	79	75	70	62	54	44	31
XR 6 / 17	2,2	3	15,2	76	5,9	H (m)	115	104	98	92	82	71	57	41
XR 6 / 23	3	4			7,8		155	140	132	124	110	95	77	55
XR 6 / 31	4	5,5			9,8		209	189	178	167	149	129	104	74
XR 6 / 42	5,5	7,5			13,5		283	256	241	226	202	175	141	100
XR 6 / 56	7,5	10			17		378	341	322	302	269	233	188	134

*** CON AGGIUNTA MT 30 CAVO H 07 4 X 1,5**

*** QUADRO ELETTRICO IL PREZZO VARIA IN BASE AL MODELLO DI POMPA**

SERIE 6 " (150 mm)

Dimensioni di Ingombro e Pesi									
Tipo Type	A mm	B mm	C mm	DN "	P mm	M mm	Ømax mm	M Kg	P Kg
XR18 / 4	1083	500	583	2" ½	130	96	140	22	14
XR18 / 6	1267	647	620	2" ½	130	96	140	44	16
XR18 / 8	1267	647	620	2" ½	130	96	140	48	18
XR18 / 10	1391	721	670	2" ½	130	96	140	53	20
XR18 / 12	1525	795	730	2" ½	130	96	140	60	22
XR18 / 14	1628	868	760	2" ½	130	96	140	63	24
XR18 / 16	1792	942	850	2" ½	130	96	140	72	26
XR18 / 20	2035	1125	910	2" ½	130	96	140	78	29
XR18 / 24	2262	1272	990	2" ½	130	96	140	88	33
XR18 / 28	2520	1420	1100	2" ½	130	96	140	100	37
XR18 / 32	2737	1567	1170	2" ½	130	96	140	107	41

XR 18

6 "

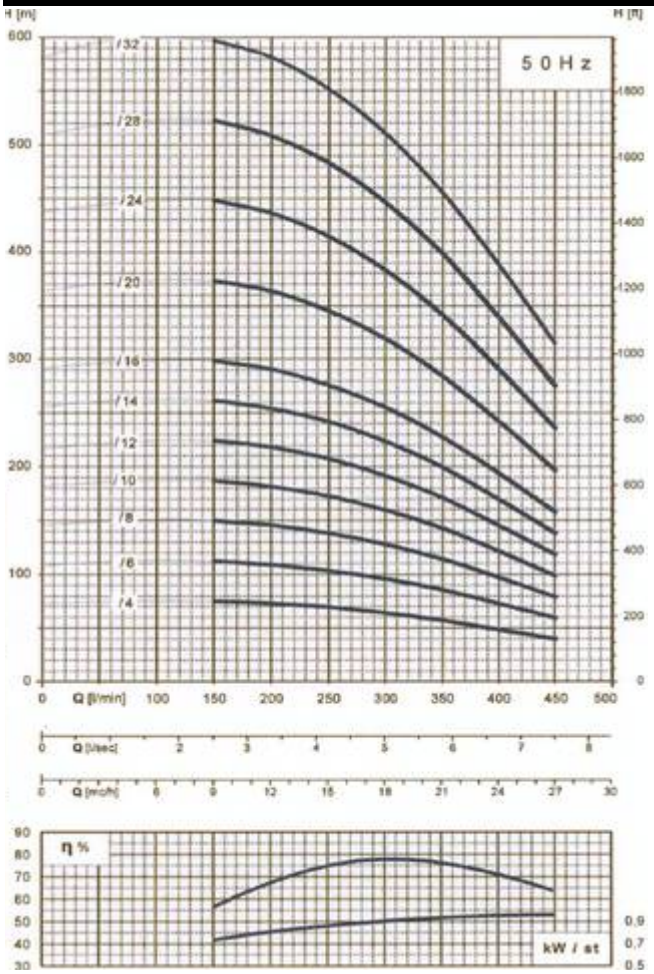

S = Battente Minimo 1 mt .

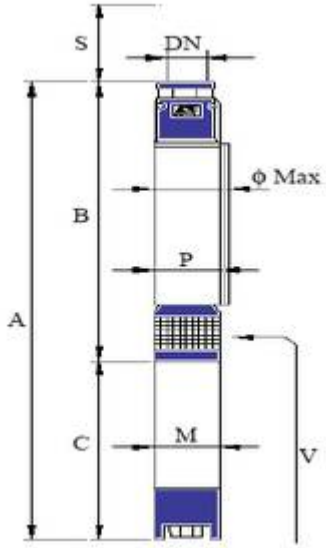

ñ%= Rendimento della pompa

w/st= Assorbimento per stadio

Tipo Type	Mot. 2900 giri / min			Q = PORTATA								
	Power		V 400	l /min	0	150	200	250	300	350	400	450
				l /sec	0	2,5	3,3	4,2	5	5,8	6,7	7,5
	Kw	Hp	A	mc /h	0	9	12	15	18	21	24	27
XR18 / 4	4	5,5	10		73	74	72	69	64	57	48	39
XR18 / 6	5,5	7,5	12,5		119	112	109	103	95	85	73	59
XR18 / 8	7,5	10	17,5		146	149	145	138	127	114	97	78
XR18 / 10	9,2	12,5	21	H (m)	182	186	181	172	159	142	121	98
XR18 / 12	11	15	24,5		218	223	217	206	191	170	145	118
XR18 / 14	13	17,5	28		255	260	253	241	223	199	169	137
XR18 / 16	15	20	32		291	298	290	275	254	227	194	157
XR18 / 20	18,5	25	40		364	372	362	344	318	284	242	196
XR18 / 24	22	30	47,5		437	446	434	413	382	341	290	235
XR18 / 28	26	35	55		510	521	507	482	445	398	339	274
XR18 / 32	30	40	62,5		582	595	579	550	509	454	387	314

*** CON AGGIUNTA MT 30 CAVO H 07 4 X 1,5**

*** QUADRO ELETTRICO IL PREZZO VARIA IN BASE AL MODELLO DI POMPA**

SERIE 6 " (150 mm) MODELLO XR 27

Dimensioni di Ingombro e Pesi									
Tipo Type	A mm	B mm	C mm	DN "	P mm	M mm	Ømax mm	M Kg	P Kg
XR27 / 4	1108	525	583	3 "	130	96	140	22	16
XR27 / 5	1159	569	590	3 "	130	96	140	44	17
XR27 / 7	1278	658	620	3 "	130	96	140	48	18
XR27 / 9	1416	746	670	3 "	130	96	140	53	21
XR27 / 10	1521	791	730	3 "	130	96	140	60	22
XR27 / 12	1640	880	760	3 "	130	96	140	63	25
XR27 / 14	1818	968	850	3 "	130	96	140	72	28
XR27 / 17	2012	1102	910	3 "	130	96	140	78	33
XR27 / 20	2225	1235	990	3 "	130	96	140	88	40
XR27 / 23	2468	1368	1100	3 "	130	96	140	100	46
XR27 / 27	2716	1546	1170	3 "	130	96	140	107	54
XR27 / 33	3072	1812	1260	3 "	130	96	140	115	64

XR 27

6 "

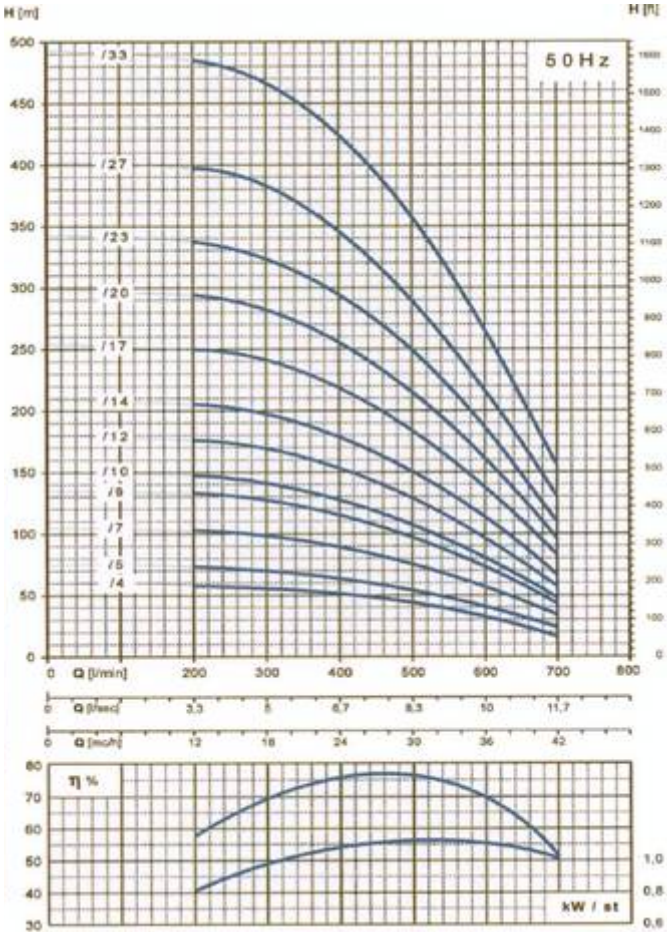

S = Battente Minimo 1 mt .

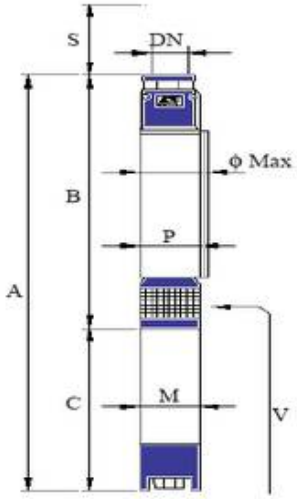

ñ%= Rendimento della pompa

w/st= Assorbimento per stadio

Tipo Type	Mot. 2900 giri / min			Q = PORTATA							
	Power		V 400	l /min	0	200	300	400	500	600	700
				l /sec	0	3,3	5	6,7	8,3	10	11,7
	Kw	Hp	A	mc /h	0	12	18	24	30	36	42
XR27 / 4	4	5,5	10	H (m)	60	59	57	51	43	32	19
XR27 / 5	5,5	7,5	12,5		75	74	71	64	54	40	24
XR27 / 7	7,5	10	17		105	103	99	90	76	56	34
XR27 / 9	9,2	12,5	21		135	132	127	115	97	72	43
XR27 / 10	11	15	24,5		150	147	141	128	108	80	48
XR27 / 12	13	17,5	28		179	176	169	154	130	96	58
XR27 / 14	15	20	32		209	206	197	179	151	112	67
XR27 / 17	18,5	25	40		254	250	240	218	184	136	82
XR27 / 20	22	30	47,5		299	294	282	256	216	160	96
XR27 / 23	26	35	55		344	338	324	294	248	184	110
XR27 / 27	30	40	62,5		404	397	381	346	292	216	130
XR27 / 33	37	50	78		493	485	465	422	356	264	158

* CON AGGIUNTA MT 30 CAVO H 07 4 X 1,5

* QUADRO ELETTRICO IL PREZZO VARIA IN BASE AL MODELLO DI POMPA

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 12 - 24 Volt

Sommergibile per acque chiare e solidi in sospensione fino a 1,7 mm .

Cavo elettrico mt 5,completo di spina .
Calotta ,corpo pompa,girante e filtro in materiale plastico .Albero in acciaio Inox .
Protezione termica incorporata.Doppia tenuta a labbro .Condensatore incorporato.

			L / m	0	10	20	30	40	50	60	70	80
Tipo	Watt	Volt	Amp.	Prevalenza Manometrica								
S 12	175	12	14	7	5,3	4,5	3,5	2,3	1,9	1,5	1,2	1
S 24	220	24	8,8	8	7	6	5	4	3	2	1,5	1

PORTATILE E COMPATTA .
FORNITA CON SPINE .

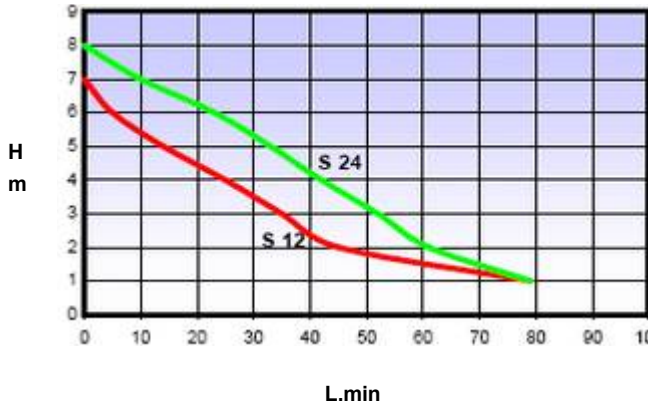

Tipo	Ø inc F	Altezza cm	Largh. cm	Kg	
S 12	1"	28	17	3,5	
S 24	1"	28,0	17	3,5	

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 24 Volt

Sommergilbili 24 Volt

24 Volt

Elettropompa sommergibile a 24 Volt indicata per il sollevamento di acque chiare ,acque piovane .

Adatte all'uso nei soccorrittori di emergenza , e per tutti i casi di funzionamento in mancanza di corrente .

				L / m	0	20	50	100	150	200	
				M³ / h	0	1,2	3	6	9	12	
Tipo	Kw	Volt	Amp.	Prevalenza Manometrica							
NCC 24	0,3	24	13	*H*	6,5	5,8	4,9	3	0,9		
NCC24T	0,38	24	17	*M*	6	5	4,2	2,5			

GRUPPI DI PRESURIZZAZIONE

Adatti ad Impianti di Pressurizzazione civile,industriale,agrcoli,Impianti di Lavaggio e di Sollevamento .

I Gruppi vengono Assemblati e Collaudati da EKO WATER SYSTEM s.r.l. .
I Gruppi sono disponibili con Elettropompe Autoadescanti,Centrifughe Monogirante e Bigirante .

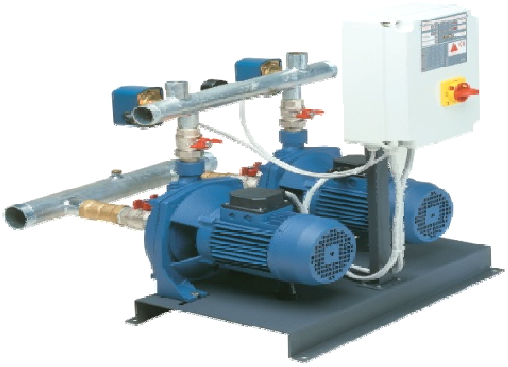

Tipo *Monofase*	Kw	Hp	A	*Prevalenza in Mt*		*Portata Lt / min .*	
				Max	Min	Max	Min
CHB 100 G	0,75	1	5,4	41,5	22,5	150	50
CHB 150 G	1,1	1,5	8,5	47	16	250	50
CHB 200 G	1,5	2	11,5	53,5	10	300	50
Trifase							
CHB 100 T G	0,75	1	2,3	41,5	22,5	150	50
CHB 150 T G	1,1	1,5	3,6	47	16	250	50
CHB 200 T G	1,5	2	4,3	53,5	10	300	50

GRUPPI DI PRESSIONE / PREDISPOSTE

I Gruppi di Pressione e le Predisposte vengono da noi assemblate,con la possibilità di associare al gruppo Manuale o Elettronico il modello di Pompa più adatto alle esigenze dell'installatore in base alle portate e alle curve di lavoro .

JETBPRESS



JETBP150

JETBP220

JETBCONTROL

JETBC150

JETBC220

JETB PREDISPOSTA

JETB150

JETB200

JETPRESS

JETAP80

JETAP100

JETAP120

JETCONTROL

JETAC80

JETAC100

JETAC120

JET PREDISPOSTA



JETA80

JETA100

JETA120

JET 150

I Gruppi e le Predisposte sono disponibili anche con altri modelli di pompe presenti a catalogo .

SERIE EEM

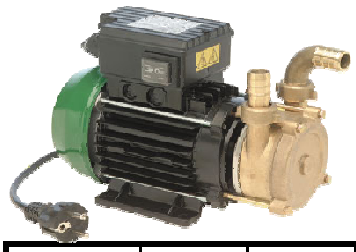

Pompe Autoadescanti a Canale Laterale , Anello Liquido .Per Travasi .

Elettropompe per l'aspirazione ed il travaso di liquidi,Autoadescante funziona anche in mancanza di continuità di liquido in aspirazione .

CARATTERISTICHE :

Corpo pompa e girante in ottone CB754S - Controflangia in acciaio inox AISI 304 .

Albero in Acciaio inox AISI 316 - Tenute in NBR con molla inox .

Guarnizioni in NBR - Motore asincrono 220V / 50hz con invertitore e cavo-Prot IP44 .

Modello	HP	R.p.m.	Bocche	Raccordi	Adescam	Lt Max	H Max
EEM 20	0,5	2800	3/4" M	20	6 mt	32	20
EEM 20L	0,2	1400	3/4" M	20	6 mt	14	5
EEM 25	0,6	1400	1" M	25	6 mt	53	10
EEM 30	1	1400	1" ½ M	30	6 mt	89	10
EEM 40	1,2	1400	1" ½ M	40	6 mt	149	15

TEMPERATURA MAX 90°C

DENSITA' MAX 1.1 g/cm³

Indicata per :
Acque dolci,acque di mare,gasolio,olio,anticrittogamici

	H / mt	1	5	10	15	20
EEM 20	Lt / min	32	27	21	15	9
EEM 20L	Lt / min	14	4			
EEM 25	Lt / min	53	38	16		
EEM 30	Lt / min	89	68	38		
EEM 40	Lt / min	149	115	66	7	

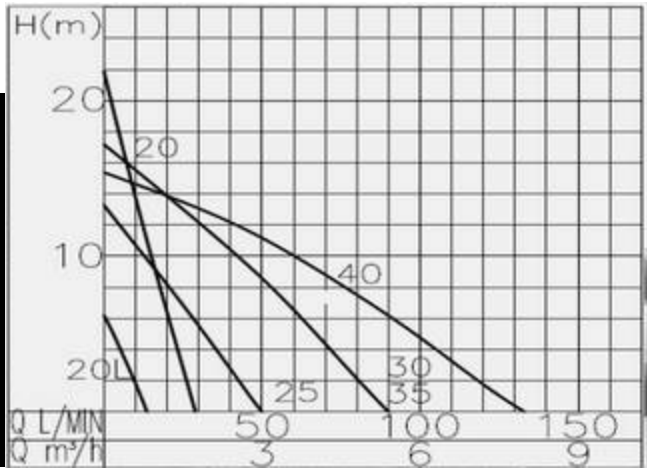

SERIE TR

Pompe Autoadescante predisposta per accoppiamento a trapani .
Indicata per i piccoli travasi,è facile da installare ed utilizzare .
Il corpo pompa è in bronzo,l'albero in acciaio inox .



Modello	R.p.m.	Porgomma Ø	Lt Max	H Max
TR 14	1400	14	12	5
TR 20	2900	20	32	20

Corpo pompa in ottone - Albero in acciaio inox .

AUTOADESCANTI TRAVASO LIQUIDI / PREVENTIVO E SCHEDA TECNICA SU RICHIESTA

Elettropompe per Gasolio

Pompe Rotative Volumetriche Autoadescanti. Per Travaso Gasolio .

FL 40

Elettropompa rotativa, di tipo volumetrico a palette, autoadescante, con valvola by-pass integrata nel corpo pompa, azionata da un motore elettrico in bassa tensione a corrente continua, con grado di protezione IP55.
L'elettropompa è progettata per un funzionamento intermittente di 40 minuti.
FL 40: elettropompa 12/24V con cavetti di alimentazione e supporto di fissaggio.
FLC 40: Elettropompa FL 40 con interruttore, cavo con fusibile e morsetti per il collegamento diretto alla batteria.
FLK 40: kit comprendente l'elettropompa FLC 40, tubo di aspirazione 1", tubo di erogazione antistatico ¾" e pistola di erogazione con raccordo girevole.

FLK 40

Tipo	Volts	Potenza	Corrente	Corrente	Fusibile	Conness	
	V	W	A	max A			
FL 40-12	12	264	18	22	-	1"	
FL 40-24	24	312	10	13	-	1"	
FLC 40-12	12	264	18	22	■	1"	
FLC 40-24	24	312	10	13	■	1"	
FLK 40-12	12	264	19	22	■	1"	
FLK 40-24	24	312	11	13	■	1"	

FLC

Elettropompa rotativa, di tipo volumetrico a palette, autoadescante, con valvola by-pass integrata nel corpo pompa, azionata da un motore elettrico in bassa tensione a corrente continua, con grado di protezione IP55.
L'elettropompa è progettata per un funzionamento intermittente di 40 minuti (40 min / 40 min OFF).
FLC 60 DC: Elettropompa a 12 o 24V con supporto di fissaggio, interruttore, cavo con fusibile e morsetti per il collegamento diretto alla batteria.
FLK 60 DC: kit comprendente l'elettropompa FLC 60 DC, tubo di aspirazione 1", tubo di erogazione antistatico ¾" e pistola di erogazione con raccordo girevole.

FLK

Tipo	Volts	Potenza	Corrente	Corrente	Fusibile	Conness	
	V	W	A	max A			
FLC 60-12	12	336	19	25	■	1"	
FLC 60-24	24	432	19	18	■	1"	
FLK 60-12	12	336	19	25	■	1"	
FLK 60-24	24	432	11	18	■	1"	

FLC 60 LT - 230 VOLT

Elettropompa rotativa, di tipo volumetrico a palette, autoadescante, con valvola by-pass integrata nel corpo pompa, azionata da un motore asincrono a 230V-50Hz e con grado di protezione IP54. Il motore è dotato di una protezione termica che interviene interrompendo la corrente quando il motore funziona in condizioni di sovraccarico. La protezione termica si resetta automaticamente dopo alcuni minuti, provocando, se collegato alla rete e con l'interruttore su ON, l'avviamento spontaneo dell'apparecchio: si raccomanda pertanto di spegnere sempre l'apparecchio qualora dovesse arrestarsi durante il normale funzionamento e di rivolgersi immediatamente al centro assistenza.
L'elettropompa è progettata per un funzionamento continuo S1.
FLC 60: elettropompa 230V-50Hz con cavo di alimentazione, interruttore e sede per il fissaggio.
FLK 60: kit comprendente l'elettropompa FLC 60, tubo di aspirazione 1", tubo di erogazione antistatico ¾" e pistola di erogazione con raccordo girevole.

Tipo	Volts	Potenza	Corrente	Fusibile	Conness	
	V	W	A			
FLC 60-230	230-50	460	1.5 / 1.95	■	1"	

ACCESSORI - CONTALITRI - INGRASSATORI A BARILE - KIT DISTRIBUTORI

Quadri di Comando

Soccorritori antiallagamento

Generatori

Motopompe

QUADRI ELETTRICI PER 1 MOTORE

✓ Quadro elettrico per 1 motore
✓ Avviamento diretto
✓ Protezione termica
✓ Condensatore di marcia

- Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V±10%;
- Ingresso normalmente aperto per comando di avviamento;
- Condensatore di marcia;
- Relé termico di sovraccarico ripristinabile internamente;
- Interruttore generale luminoso 0 –1;
- Involucro termoplastico, IP50;
- Uscita con pressacavi antistrappo;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

Modello	V~	KW		HP	A	Uf	
StarBox 1	230	0,50		0,5	4	16-20-25	
StarBox 2	230	0,55		0,75	6	20-25-30	
StarBox 3	230	0,75		1	8	25-30-35	
StarBox 4	230	1,1		1,5	10	35-40-45	
StarBox 5	230	1,5		2	16	40-45-50	
StarBox 6	230	2,2		3	18	70-75-80	

✓ Quadro elettrico per 1 motore
✓ Avviamento diretto
✓ Con relè controllo di livello

- Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V±10% (SMART1-Mono);
- Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V±10% (SMART1-Tri);
- Ingressi e circuiti di comandi in bassa tensione;
- Ingresso normalmente aperto per comando di avviamento;
- Relè controllo di livello per 3 sonde unipolari;
- Pulsantiera per selezione funzionamento automatico, manuale (momentaneo), Spento/Reset;
- Dip-switch per funzionamento sonde in Riempimento/Svuotamento;
- Sensibilità sonde regolabile;
- Led verde di presenza rete;
- Led verde automatico inserito;
- Led verde motore attivo;
- Led rosso allarme livello;
- Led rosso allarme motore in sovraccarico;
- Controllo elettronico per sovraccarico motore regolabile;
- Protezione ausiliari e motore con fusibili;
- Uscita allarme (com-na-nc carico resistivo);
- Sezionatore generale bloccoporta;
- Possibilità di inserimento condensatore di marcia (optional);
- Box in ABS, IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

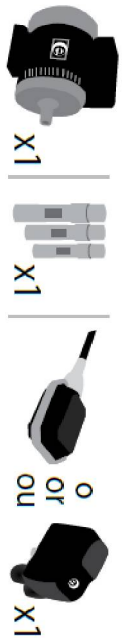

Modello	V~	K W		H P		Amp	
Smart 1M	230	0.37	2,2	0.05	3	16	
Smart 1T/4	400	0.55	4	0,75	5,5	8	
Smart 1T/5.5	400	0.55	5,5	0,75	7,5	11	
Smart 1T/7.5	400	0.55	7,5	0,75	10	15	
Smart 1T/11	400	7,5	11	10	15	24	

- Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V±10% (DIRECT01-Mono);
- Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V±10% (DIRECT01-Tri);
- Ingressi e circuiti di comandi in bassa tensione;
- Ingresso normalmente aperto per comando di avviamento;
- Ingresso normalmente aperto per comando di minimo livello/pression;
- Selettore Automatico-0-Manuale (stabile);
- Led blu di presenza rete;
- Led verde di motore attivo;

Modello	V~	Kw	Hp	Amp	
Directo 1	230	0.37	0,5	4,2	
Directo 1	230	0.55	0,75	7,6	
Directo 1	230	0,75	1	10	
Directo 1	230	1,1	1,5	13	
Directo 1	230	1,5	2	16	
Directo 1	230	2,2	3	20	

QUADRI ELETTRICI PER 2 MOTORI

AVVIAMENTO DIRETTO - PROTEZIONE AMPEROMETRICA

SMART 2

Modello	H	L	KG
Smart 2M	320	240	3
Smart 2T/4	320	240	4,5
Smart 2T/5.5	320	240	4,5
Smart 2T/7.5	320	240	5,5
Smart 2T/11	380	300	5,5

- Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V ±10% (SMART2-Mono);
- Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V ±10% (SMART2-Tri);
- Ingressi e circuiti di comandi in bassa tensione;
- N.2 Ingressi normalmente aperti per comando di avviamento;
- Ingresso normalmente aperto per comando di minimo livello/pressione;
- Ingresso normalmente aperto per comando di allarme 12Vcc 200mA;
- Scambiatore motori con ritardo di 5";
- Selettore interno per esclusione scambiatore;
- Pulsantiera per selezione funzionamento automatico, manuale (momentaneo), Spento/Reset;
- Led verde di presenza rete;
- N.2 Led verdi di motori attivi;
- N.2 Led verdi automatico inserito;
- Led rosso allarme livello;
- N.2 Led rossi allarme motori in sovraccarico;
- Controllo elettronico per sovraccarico motore regolabile;
- Intervento protezione da sovracorrente 5";
- Protezione ausiliari e utenze con fusibili;
- Uscita allarme 5A 250V (com-no.nc carico resistivo);
- Sezionatore generale bloccoporta;
- Possibilità di inserimento condensatore di marcia;
- Box in ABS, IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

Modello	V~	K W		H P		Amp	
Smart 2M	**230**	0.37	2,2	0.05	3	16	
Smart 2T/4	**400**	**0.55**	**4**	**0,75**	**5,5**	**8**	
Smart 2T/5.5	**400**	0.55	5,5	0,75	7,5	11	
Smart 2T/7.5	**400**	**0.55**	**7,5**	**0,75**	**10**	**15**	
Smart 2T/11	**400**	7,5	11	10	15	24	

QUADRI ELETTRICI PER ACQUE REFLUE

DRENA 2

Modello	H	L	KG
Drena 2M	320	240	3
Drena 2T/4	320	240	5,5
Drena 2T/5.5	320	240	5,5
Drena 2T/7.5	320	240	6,5
Drena 2T/11	380	300	6,5

- Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V±10% (DRENA 2-Mono);
- Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V±10% (DRENA 2-Tri);
- Ingressi e circuiti di comandi in bassa tensione;
- N.2 Ingressi normalmente aperti per comando di avviamento;
- Ingresso normalmente aperto per comando di minimo livello/pressione/arresto o per 3 sonde unipolari;
- Ingresso normalmente aperto per attivazione allarme 12Vcc 200mA;
- N.2 Ingressi per clicson motore;
- Pulsanti Automatico-0/Reset-Manuale (momentaneo);
- Selettore dip-switch per funzionamento sonde in Riempimento/Svuotamento;
- Scambiatore motori con ritardo di 5";
- Selettore interno per esclusione scambiatore;
- Led verde di presenza rete;
- N.2 Led verde automatico inserito;
- N.2 Led verde motore attivo;
- Led rosso allarme livello;
- N.2 Led rosso allarme motore in sovraccarico;
- N.2 Led rosso allarme attivazione clicson motori;
- Controllo elettronico per sovraccarico motore regolabile;
- Protezione ausiliari e motore con fusibili;
- Uscita allarme (com-na-nc carico resistivo);
- Sezionatore generale bloccoporta;
- Predisposizione per condensatore di marcia (non incluso);
- Box in ABS, IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

Modello	V~	K W		H P		Amp	
Drena 2M	**230**	0.37	2,2	0.05	3	16	
Drena 2T/4	**400**	**0.55**	**4**	**0,75**	**5,5**	**8**	
Drena 2T/5.5	**400**	0.55	5,5	0,75	7,5	11	
Drena 2T/7.5	**400**	**0.55**	**7,5**	**0,75**	**10**	**15**	
Drena 2T/11	**400**	7,5	11	10	15	24	

DISPONIBILI SCHEDE TECNICHE

Motori elettrici



LISTINI E SPECIFICHE IN ALLEGATI SU RICHIESTA

SERIE - **M** -
MONOFASE A 2 - 4 - 6 POLI

SERIE - **MXX** -
MONOFASE A FORTE COPPIA DI SPUNTO PER COMPRESSORI

SERIE - **T** -
TRIFASE A 2 - 4 - 6 - 8 - 12 POLI

SERIE - **TD** -
TRIFASE A DUE VELOCITA' 2/4 POLI E 4/8 POLI DHALANDER
UNICO AVVOLGIMENTO - UNICA TENSIONE

SERIE - **TT - TV** -
TRIFASE A DUE VELOCITA' 4/6 POLI E 4/6 POLI "VENTILATORE"
DOPPIO AVVOLGIMENTO - ANCHE A 2/8 E 6/8 POLI

SERIE - **MF** -
MONOFASE AUTOFRENANTE A 2 - 4 - 6 POLI

SERIE - **TF** -
TRIFASE AUTOFRENANTE A 2 - 4 - 6 - 8 - 12 POLI E DOPPIA POLARITA'
CON FRENO IN C.C. O FRENO IN C.A.

SERIE - **SV** -
MONOFASE O TRIFASE SERVOVENTILATI "INVERTER A RICHIESTA"

APPLICAZIONE DI FRENI SPECIALI - ENCODER - INVERTER A BORDO

PRESSOSTATI

PRESSOSTATO PM12

PRESSOSTATO FSG2

PRESSOSTATO PC2

MANOMETRI

ASSIALE

RADIALE

TUBI FLESSIBILI

Cm 50

Cm 70

VASO SFERICO

VASO ORRIZZONTALE

KIT VASO SFERICO

KIT VASO ORRIZZONTALE

REGOLATORI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE

MINIMATIC / C PVC MT 5

MINIMATIC / C PVC MT 10

MINIMATIC / C RNF MT 5

MINIMATIC / C RNF MT 10

MERCURY / MC MT 5

MERCURY / MC MT 10

RACCORDERIA IN OTTONE PER ELETTROPOMPE

3 VIE

5 VIE

VALVOLA FONDO

VALVOLA NON RITORNO

CAVO ELETTRICO

Cavo elettrico in Neoprene , disponibile nelle versioni sottoscritte , in matasse o scatole da metrature minime di mt 100 .

CAVO IN NEOPRENE H 05		
MODELLO		U . M .
2 X 0,75		mt
2 X 1		mt
3 X 0,75		mt
3 X 1		mt

CAVO IN NEOPRENE H 07		
MODELLO		U . M .
2 x 1		mt
2 x 1,5N		mt
2 X 2,5		mt
3 X 1		mt
3 X 1,5S		mt
3 X 2,5S		mt
4 X 1		mt
4 X 1,5S		mt
4 X 2,5S		mt
4 X 4		mt
4 X 6		mt